


Коммерческое предложение

№ 54 от 06-05-2026

Варочная панель Gaggenau CI262105

11077.60р.

(Цена без учета доставки)

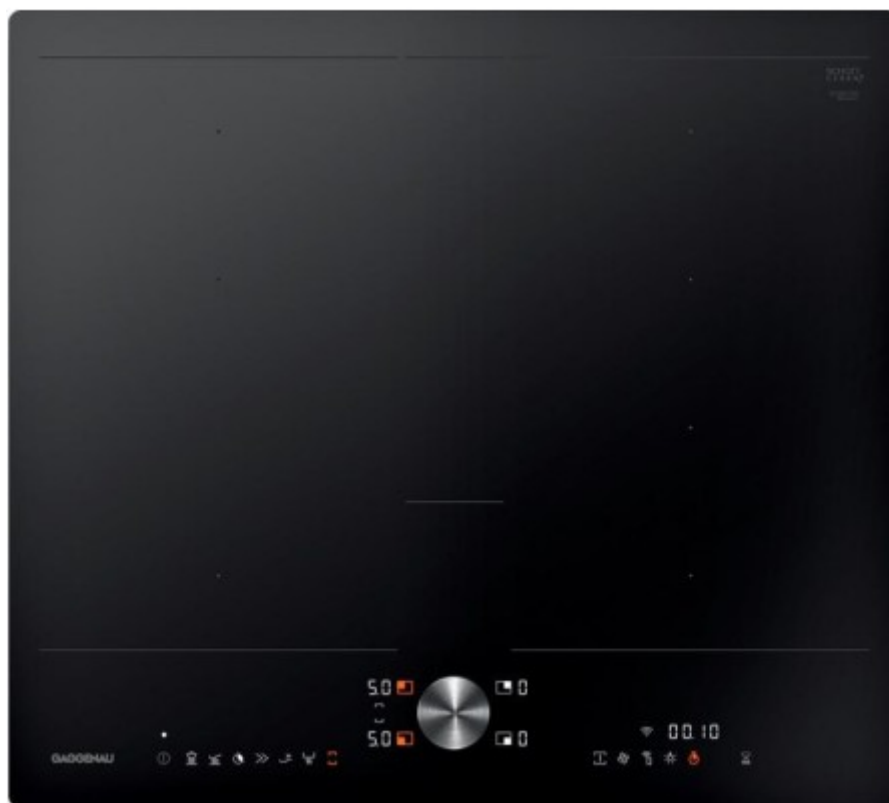



Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Электронное управление уровнями мощности Функция Stopwatch Меню настройки Функция прямоугольных зон нагрева Функция профессионального приготовления Booster
Режим Power	Да
Сенсор жаренья	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	15.899
Вес брутто (кг)	17
Вид	Индукционная
Время установки таймера	До 99 мин
Высота (см)	5.6
Габариты (ВхШхГ), см	5.6x57.2x51.2
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	12.6x75.3x60.8
Глубина (см)	51.2
Глубина встраивания (см)	50
Дизайн	Серия 200
Длина кабеля (м)	1.5

Дополнительные параметры

Крепление прибора к столешнице производится снизу

Свободное размещение посуды внутри зоны Flex

Объединенная зона: 38x22,5 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)

Автоматическое расширение внутри комбинированной зоны: до 30x30 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)

Двухцветный дисплей (белый / оранжевый)

Маркировка индукционных конфорок

Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300)

Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью)

Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect)

Потребляемая мощность в режиме ожидания / сети 2 Вт

Сертификат соответствия AENOR, CE

Задняя левая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Задняя левая (мм)	190x225
Задняя правая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Задняя правая (мм)	190x225
Зоны нагрева	Induction FlexZone
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла Индикатор включения
Конфорок индукционных	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Стеклокерамика
Передняя левая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Передняя левая (мм)	190x225
Передняя правая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Передняя правая (мм)	190x225
Переключатели	TwistPad
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	5.6x56-56.2x50-50.2
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Регулировка температуры	Да
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Электронное
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Централизованное отключение / главный выключатель	Да
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	57.2
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Варочная панель Gaggenau CI262105 — стильное изделие из серии 200 в строгом черном цвете без рамки. Стеклокерамической поверхности толщиной 5,6 см и скромными внешними габаритами 57,2×51,2 см для встраивания достаточно ниши высотой 5,6 см, шириной 56-56,2 и глубиной 50-50,2 см. Независимая модель устанавливается заподлицо, крепление производится снизу столешницы, а длина сетевого кабеля составляет 1,5 м, что упрощает подключение к электрической сети 220-240 В при частоте 50-60 Гц и общей мощности подключения 7400 Вт. Вес устройства чуть ниже 16 кг, в упаковке — около 17 кг.

Управление электронное, расположено спереди и представлено вращающимися элементами TwistPad для точной регулировки 17 уровней мощности и интуитивного выбора режимов; есть главный выключатель, блокировка от детей и функция защиты во время отпуска. Таймер краткосрочный работает до 99 минут, доступен индикатор остаточного тепла и индикатор включения, двухцветный дисплей (белый/оранжевый) показывает текущие параметры. Четыре индукционные конфорки InductionFlexZone обеспечивают автоматическое распознавание посуды. Имеются режимы Booster на каждой секции (2,2 кВт обычная / 3,7 кВт Boost). Возможно объединение полей в прямоугольную зону 38×22,5 см с автоматическим расширением внутри до 30×30 см; отдельные секции имеют размер 190×225 мм. В арсенале — поддержание тепла, сенсор жаренья (совместим при использовании датчика CA 060 300), Stopwatch, меню настроек и профессиональный режим приготовления. Для удобства предусмотрено управление вытяжкой (при совместимой вытяжке), встроенный Wi-Fi модуль с поддержкой Home Connect, маркировка зон, минимальное энергопотребление в режиме ожидания и сертификаты AENOR и CE.

Ключевые преимущества:

- Индукционная InductionFlexZone с объединяемой прямоугольной зоной и автоматическим расширением.
- Профессиональные функции: режим Booster и сенсор жаренья для точного результата.
- Удобство управления: TwistPad и встроенный Wi-Fi для удалённого контроля.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети