


Коммерческое предложение

№ 87 от 20-06-2026

Варочная панель Gaggenau CX492101

27429.20р.

(Цена без учета доставки)

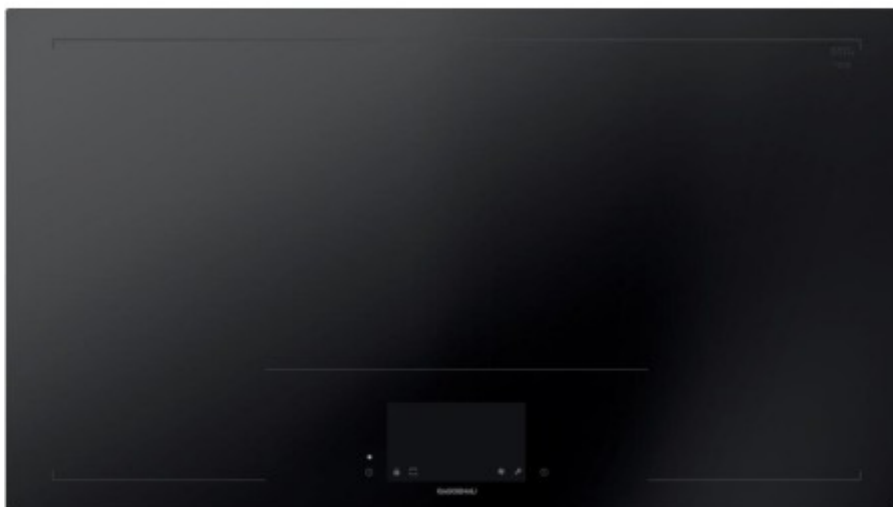



Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Функция Stopwatch Функция профессионального приготовления Автоматическое регулирование вытяжки
Режим Power	Booster
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	30.543
Вес брутто (кг)	32.7
Вид	Индукционная
Высота (см)	7.6
Габариты (ВхШхГ), см	7.6x90.8x52
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	12.6x107.3x60.8
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	49
Дизайн	Серия 400
Длина кабеля (м)	1.5

Дополнительные параметры

Сенсор приготовления
Динамический режим
Функция Теппан Яки
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию
Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью)
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect)

Площадь единой зоны: 3200 см²
Работа одновременно с 6 предметами посуды
Указания по обслуживанию на дисплее, кнопка вызова информации
При комбинировании с другими Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA420
Сертификат соответствия AENOR, CE

Зоны нагрева

Induction

Индикаторы

Индикатор остаточного тепла

Конфорок индукционных

1

Мощность подключения к электросети (Вт)

7400

Напряжение (В)

220-240

Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	1
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цветной TFT-дисплей
Переключатели	Сенсорные / TouchControl
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	8x88-88.2x49-49.2
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Регулировка температуры	Да
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Для каждой конфорки
Тип установки	Электронное
Установка	Заподлицо
Функция паузы	Независимая
Цвет	Да
Централизованное отключение / главный выключатель	Черный
Центральная (кВт)	Да
Частота (Гц)	7.4
Ширина (см)	50-60
Ширина встраивания (см)	90.8
	88

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Варочная панель Gaggenau CX492101 разработана как часть 400-й серии для профессионального использования. Поверхность выполнена из стеклокерамики, что обеспечивает высокую прочность и устойчивость к температурным колебаниям. Отсутствие рамки и монтаж заподлицо позволяют интегрировать устройство в кухонную мебель без лишних элементов. Для установки требуется ниша 88×49 см, что важно учитывать при планировании кухни. Общая площадь индукционной зоны составляет 3200 см², что позволяет одновременно использовать до шести предметов посуды. Устройство весит 30,543 кг, что влияет на выбор метода крепления и нагрузку на столешницу. Питание осуществляется через сеть 220-240 В, кабель питания имеет длину 1,5 м и не комплектуется вилкой — требуется отдельное подключение.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционная зона:** Панель использует магнитоиндукционный принцип нагрева, обеспечивая высокую скорость передачи тепла. Эффективность составляет 92%, что выше, чем у большинства аналогов. Зона распознает посуду автоматически, определяя её положение и диаметр.

- **Управление:** Сенсорная система TouchControl включает цветной TFT-дисплей и 17 уровней регулировки мощности. Также доступны функции Booster для ускоренного нагрева и динамический режим, обеспечивающий точный контроль температуры. Таймер настраивается индивидуально для каждой зоны, а функция паузы позволяет временно приостановить нагрев.
- **Интеграция:** Встроенный модуль Wi-Fi и совместимость с системой Home Connect позволяют управлять устройством удаленно. Кнопка вызова информации выводит технические указания на экран, что упрощает диагностику и обслуживание.
- **Совместимость:** Для объединения нескольких приборов серии 400 предусмотрен соединительный элемент VA420. Это позволяет создавать модульные кухонные комплексы с синхронизацией функций.
- **Режимы приготовления:** Панель поддерживает профессиональные режимы, включая функцию Теппан Яки, которая обеспечивает равномерное распределение тепла при использовании специализированной посуды. Также доступен режим поддержания тепла, позволяющий сохранять температуру блюд после окончания нагрева.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Gaggenau CX492101 имеет класс энергоэффективности A++ и потребляет до 7,4 кВт при максимальной нагрузке. В режиме ожидания энергопотребление снижается до 0,5 Вт. Устройство оснащено системой защиты от перегрева, которая активируется при длительной нагрузке. Для предотвращения случайного включения предусмотрен главный выключатель и блокировка управления. Также доступна функция защиты на время отпуска, которая отключает устройство от питания.

Для безопасного использования рекомендуется периодически очищать камеру и проверять уровень влажности. При необходимости технического обслуживания прибор должен быть отключен от электросети, а диагностика проводится с помощью специализированного оборудования. Сертификаты AENOR и CE подтверждают соответствие высоким стандартам безопасности и качества. Устройство не предназначено для использования с посудой, имеющей низкую ферромагнитную основу, что может вызвать сбой в работе индукционных зон. При возникновении неисправностей, например, если индукционная зона не реагирует на команды, рекомендуется проверить соединение кабеля питания и модуля управления. В некоторых случаях проблема устраняется через сброс настроек.