


Коммерческое предложение

№ 74 от 28-10-2026

Индукционная панель Electrolux IPES6451WF

0.00р.

(Цена без учета доставки)

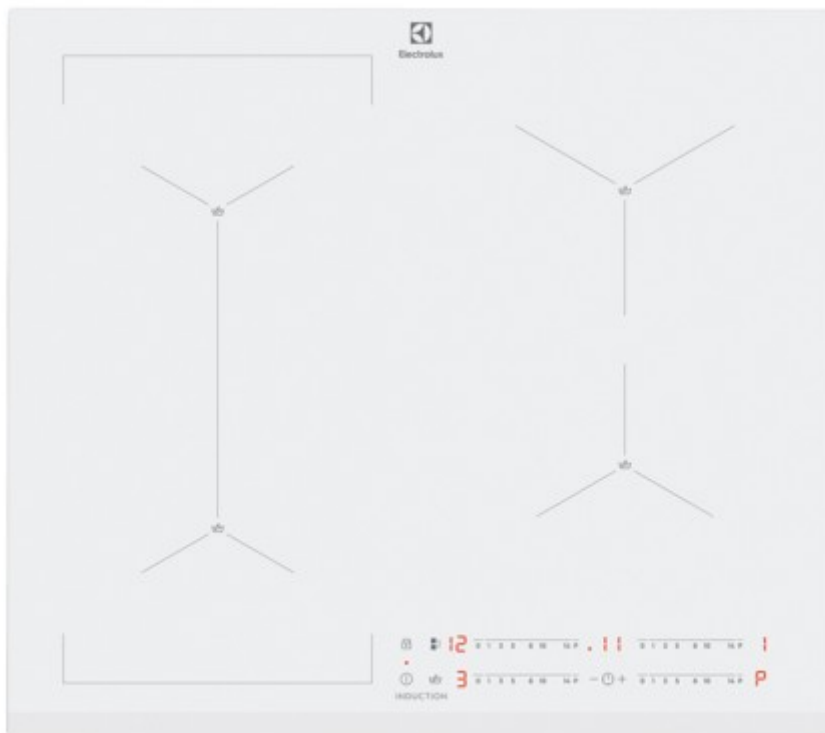



Booster	Да
Автоматика закипания	Да
Автоматические программы	Нет
Блокировка от детей	Да
Вес	11.02
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Дата выхода на рынок	2019
Двухуровневые конфорки	Нет
Диаметр посуды	125 — 330 мм
Дополнительные принадлежности	аксессуары для варочных панелей
Дополнительные функции	управление вытяжкой
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Да
Количество конфорок	4
Количество уровней мощности	14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Нет
Материал	Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Модель	IPES6451WF
Общая мощность	7200

Подробная информация о конфорках

Поставщик

Разновидность сенсорного управления

Рамка панели [Основные]

Расположение органов управления

Ретродизайн [Основные]

Свободные зоны нагрева

Страна производства

Таймер

Тип варочной поверхности

Тип установки

Трёхуровневые конфорки

Удаленное управление (Wi-Fi)

Управление

Цвет

Ширина

Ширина [Размеры ниши для встраивания]

•Левая передняя
конфорка :
2300/3200W/210mm;
•Левая задняя
конфорка :
2300/3200W/210mm;
•Правая передняя
конфорка :
1400/2500W/145mm;
•Правая задняя
конфорка :
1800/2800W/180mm

ООО "Домотехника"

слайдер

скошенный фронт

спереди

Нет

Нет

Германия

Да

индукционная

независимая

Нет

Нет

Сенсорное

белый

590

56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux IPES6451WF — индукционная варочная панель с четырьмя конфорками, рассчитанная на максимальную суммарную мощность 7.2 кВт. Отдельные зоны обеспечивают мощность 1.4 кВт, 1.8 кВт, 2.2 кВт и 3.2 кВт, что позволяет гибко адаптировать нагрев под разные типы посуды и кулинарные задачи. Поверхность устройства выполнена из стеклокерамики, устойчивой к температурным перепадам и механическим повреждениям. Толщина корпуса составляет 5.2 см, а общие габариты — 59.1 x 52 см. Устройство рекомендуется устанавливать на ровной, устойчивой поверхности, с учетом зазоров для вентиляции и подключения к электросети. Для стабильной работы требуется трехфазное подключение и сеть с напряжением 400 В.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные конфорки:** Плита использует технологию индукционного нагрева, что обеспечивает быстрый и точный контроль температуры. Мощность каждой зоны регулируется отдельно, что позволяет одновременно готовить разные блюда на разных уровнях нагрева.

- **FlexInduction:** Эта функция позволяет объединять зоны нагрева в одну большую, что особенно удобно при использовании крупной посуды. Пользователь может выбрать нужную конфигурацию сенсорным управлением.
- **PowerBoost:** Максимальная мощность зоны может быть временно увеличена для более быстрого нагрева, например, при закипании воды. Работает в рамках общего энергопотребления устройства.
- **Индикация остаточного тепла:** Система отслеживает остаточное тепло после отключения и отображает информацию на панели управления, что помогает избежать случайных ожогов.
- **Таймер с отложенным стартом:** Позволяет запрограммировать начало работы, что удобно для планирования приготовления.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux IPES6451WF рассчитана на интенсивное использование в домашних условиях. Общая мощность устройства достигает 7.2 кВт, что делает его подходящим для приготовления на высоких температурах. Устройство поддерживает автоматическое отключение, что снижает риск перегрева и повышает уровень безопасности. В режиме сушки потребление энергии составляет 1200–1300 Вт, что соответствует классу энергоэффективности A+++. Для подключения требуется сеть с напряжением 400 В и трехфазное питание. Рекомендуется использовать посуду с магнитным дном для оптимального нагрева. Также важно обеспечить регулярную вентиляцию и чистку поверхности для поддержания производительности и предотвращения накопления остатков от жира и пищи. Устройство не требует специальных условий хранения и эксплуатации, но для его долговечности важно соблюдать рекомендации по установке и использованию.