


Коммерческое предложение


№ 98 от 28-10-2026

Индукционная панель Electrolux IME6440KF

0.00р.

(Цена без учета доставки)

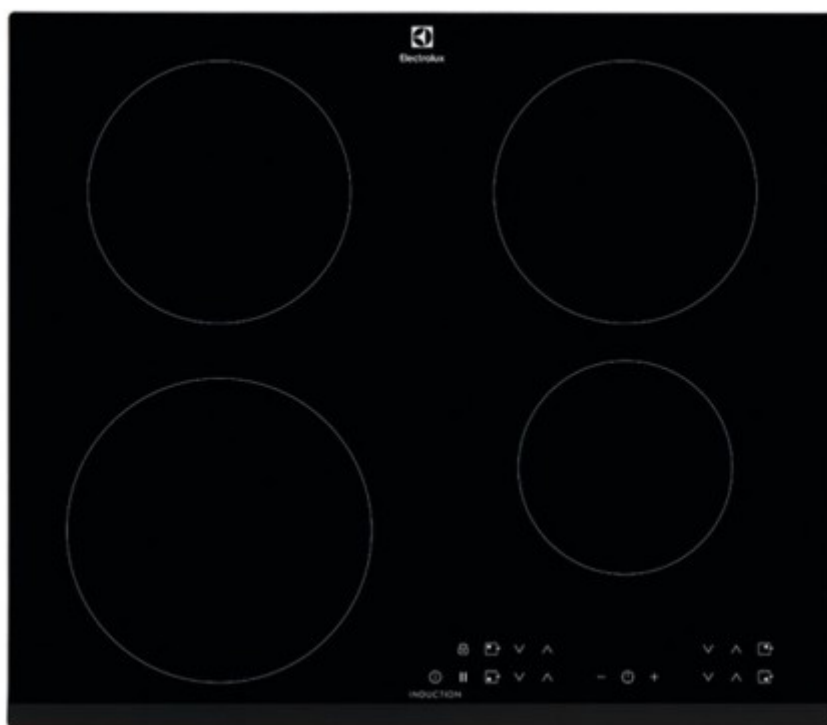

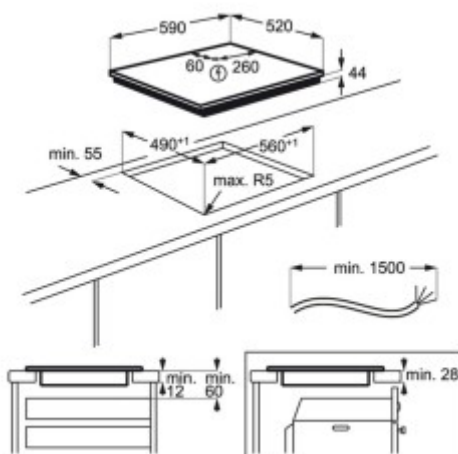

Booster	Да
Автоматика закипания	Да
Автоматические программы	Нет
Блокировка от детей	Да
Вес	10.68
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Дата выхода на рынок	2018
Двухуровневые конфорки	Нет
Диаметр посуды	145 — 210 мм
Дополнительные функции	пауза в приготовлении
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Да
Количество конфорок	4
Количество уровней мощности	9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Нет
Материал	Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Модель	IME6440KF
Общая мощность	7350
Поддержание тепла	Нет

Подобная информация о конфорках

Поставщик

Разновидность сенсорного управления

Рамка панели [Основные]

Расположение органов управления

Ретродизайн [Основные]

Свободные зоны нагрева

Страна производства

Таймер

Тип варочной поверхности

Тип установки

Трёхуровневые конфорки

Удаленное управление (Wi-Fi)

Управление

Цвет

Ширина

Ширина [Размеры ниши для встраивания]

Передняя левая
2300/3700 Вт; 180-210
мм; Задняя левая
1800/2800 Вт; 145-180
мм; Передняя правая
1400/2500 Вт; 125-145
мм; Задняя правая
1800/2800 Вт; 145-180
мм

ООО "Домотехника"

кнопки -/+

скошенный фронт

спереди

Нет

Нет

РУМЫНИЯ

Да

индукционная

независимая

Нет

Нет

Сенсорное

черный

590

56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux IME6440KF — индукционная панель, оснащенная инверторной технологией с максимальной мощностью 6400 Вт. Это позволяет одновременно запускать несколько зон нагрева на полную мощность без перегрузки электрической сети. Поверхность устройства выполнена из высококачественного закаленного стекла, устойчивого к термическим и механическим воздействиям. Для установки требуется клеммная коробка и подключение к трехфазной электросети, что обеспечивает стабильную работу прибора в условиях интенсивного использования. Устройство рассчитано на эксплуатацию в домашней кухне и требует соблюдения рекомендаций по вентиляции и отсутствию препятствий для теплоотвода.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторная технология:**Electrolux IME6440KF использует систему инверторного регулирования мощности, которая позволяет плавно и точно управлять температурой на кухонной плите. В отличие от традиционных схем, инвертор поддерживает стабильную мощность на всех уровнях, что уменьшает энергопотребление и повышает эффективность.
- **Многофункциональные зоны нагрева:**Панель оснащена несколькими зонами, которые могут работать независимо. Это позволяет одновременно готовить разные блюда с разными температурными режимами.
- **Система охлаждения:**Для поддержания стабильной работы электронных компонентов используется активная система охлаждения с вентилятором. Рекомендуется регулярно очищать вентиляционные отверстия и не блокировать их мебелью или другими предметами.
- **Датчики и контроль:**В конструкции интегрированы датчики температуры и контроля состояния поверхности, которые обеспечивают



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

безопасность и предотвращают перегрев. Система также включает в себя термозащиту, которая может отключать устройство при критических температурах.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Панель Electrolux IME6440KF рассчитана на работу в условиях домашней кухни. Энергопотребление прибора зависит от количества одновременно работающих зон и их мощности. При использовании всех зон на максимальной мощности устройство потребляет до 6400 Вт. Для предотвращения перегрева важно обеспечить достаточную вентиляцию и не допускать накопления пыли в системе охлаждения. Интегрированная термозащита может автоматически отключать устройство при превышении допустимых температурных порогов. Также предусмотрена функция блокировки, которая предотвращает случайное включение панели. Прибор должен подключаться к электросети с соблюдением всех требований производителя, включая наличие заземления и корректную установку клеммной коробки.