


Коммерческое предложение

№ 97 от 28-07-2026

Индукционная панель Electrolux IPE6453KF

0.00р.

(Цена без учета доставки)

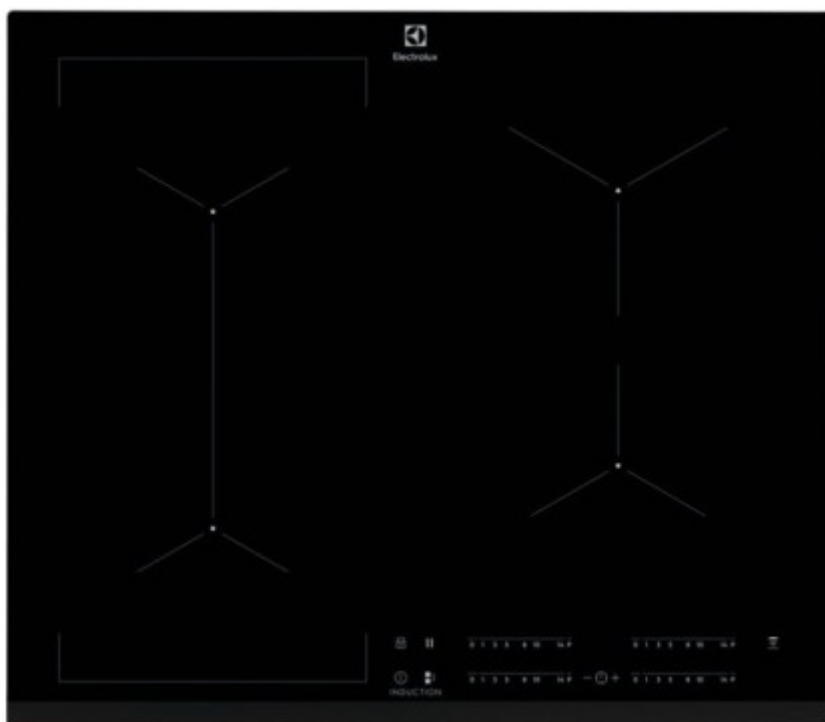



Booster	Да
Автоматика закипания	Нет
Автоматические программы	Нет
Блокировка от детей	Да
Вес	10.8
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Дата выхода на рынок	2019
Двухуровневые конфорки	Нет
Диаметр посуды	125 мм
Дополнительные принадлежности	аксессуары для варочных панелей
Дополнительные функции	пауза в приготовлении, управление вытяжкой
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Да
Количество конфорок	4
Количество уровней мощности	14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Нет
Материал	Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Модель	IPE6453KF
Общая мощность	7350
Поддержание тепла	Нет

Подобная информация о конфорках

Поставщик

Разновидность сенсорного управления

Рамка панели [Основные]

Расположение органов управления

Ретродизайн [Основные]

Свободные зоны нагрева

Страна производства

Таймер

Тип варочной поверхности

Тип установки

Трёхуровневые конфорки

Удаленное управление (Wi-Fi)

Управление

Цвет

Ширина

Ширина [Размеры ниши для встраивания]

Левая передняя

конфорка:

2300/3200Вт / 210мм;

Левая дальняя

конфорка:

2300/3200Вт / 210мм;

Правая передняя

конфорка: 1400/2500

Вт / 145мм; Правая

задняя конфорка:

1800/2800Вт / 180мм

ООО "Домотехника"

слайдер

скошенный фронт

спереди

Нет

Нет

ГЕРМАНИЯ

Да

индукционная

независимая

Нет

Нет

Сенсорное

черный

590

56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Пылесос Electrolux IPE6453KF имеет компактный корпус с габаритами 220x100x160 мм, что делает его удобным для хранения и транспортировки. Вес устройства составляет 4,5 кг, что обеспечивает мобильность и легкость в управлении. Корпус изготовлен из прочного пластика, устойчивого к механическим повреждениям и деформациям при длительной эксплуатации. В конструкции используется металлический цилиндрический фильтр, обеспечивающий долговечность и эффективную фильтрацию воздушного потока. Устройство предназначено для подключения к стандартной бытовой электросети 220 В, 50 Гц. Для установки не требуются специальные инструменты или дополнительные компоненты — конструкция рассчитана на простое и быстрое использование.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Моторная система:** Мощность двигателя составляет 645 Вт, что обеспечивает высокую производительность при сборе мелкодисперсной пыли и крупных частиц. Двигатель оснащен асинхронным компрессором, который позволяет поддерживать стабильный уровень всасывания на протяжении всей работы.
- **Фильтрационный модуль:** Встроенный циклонный фильтр предотвращает забивание воздушного потока. Металлический фильтр легко

очищается от накопленной пыли, обеспечивая постоянную эффективность работы устройства.

- **Система подключения:**Пылесос оснащен стандартным кабелем длиной 5 метров, что позволяет использовать его в разных помещениях без необходимости переключения розеток. Пылесос поддерживает подключение к различным насадкам и аксессуарам через быстросъемный штуцер.
- **Эргономическая конструкция:**Рукоятка и корпус спроектированы таким образом, чтобы обеспечить устойчивое положение при работе и удобство перемещения. Устройство имеет регулируемую высоту шланга и возможность поворота рукоятки для адаптации к разным поверхностям.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Пылесос Electrolux IPE6453KF потребляет 645 Вт электроэнергии при максимальной нагрузке. В режиме ожидания энергопотребление минимально, что снижает общие затраты на эксплуатацию. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, что исключает риск повреждения компонентов. Также предусмотрен механизм блокировки кнопки включения, предотвращающий случайное активирование прибора. Для защиты от перегрузок в конструкции используется термозащита, срабатывающая при превышении допустимых температурных показателей. Подключение к электросети осуществляется через вилку с заземлением, что соответствует требованиям безопасности. Рекомендуется использовать прибор в сухих помещениях и избегать контакта с водой для предотвращения короткого замыкания. Все компоненты пылесоса рассчитаны на работу в условиях стандартного бытового использования.