


Коммерческое предложение


№ 51 от 30-07-2026

Электрическая панель Electrolux SKE6450WC

0.00р.

(Цена без учета доставки)

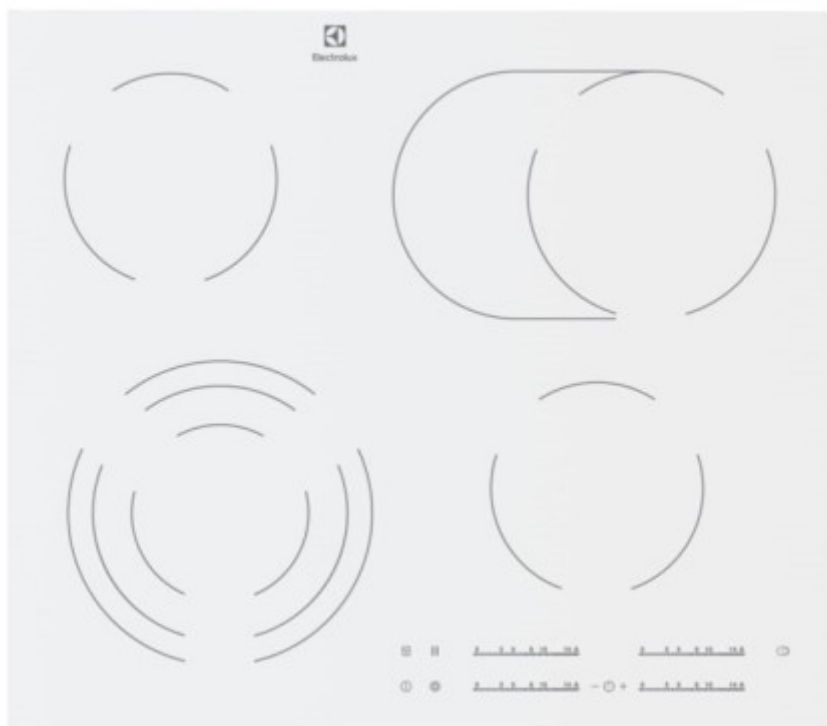

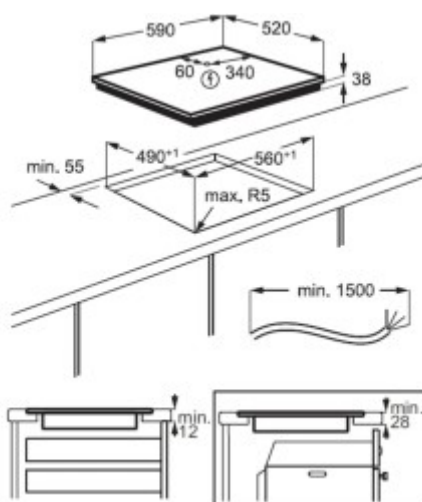

Автоматика закипания	Да
Автоматические программы	Нет
Блокировка от детей	Да
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Двухуровневые конфорки	Нет
Диаметр посуды	145 — 265 мм
Дополнительные принадлежности	аксессуары для варочных панелей
Дополнительные функции	пауза в приготовлении
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Нет
Количество конфорок	4
Количество уровней мощности	14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Да
Материал	Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Общая мощность	7100
Поддержание тепла	Да
Подробная информация о конфорках	Передняя левая 800/1600/2300 Вт, 120/175/210 мм; Задняя левая 1200 Вт, 145 мм; Передняя правая 1200 Вт, 145 мм; Задняя правая 1500/2400 Вт, 170/265 мм
Поставщик	ООО "Домотехника"

Разновидность сенсорного управления	слайдер
Расположение органов управления	спереди
Ретродизайн [Основные]	Нет
Свободные зоны нагрева	Нет
Страна производства	ГЕРМАНИЯ
Таймер	Да
Тип варочной поверхности	HiLight
Тип установки	независимая
Трёхуровневые конфорки	Да
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Сенсорное
Цвет	белый
Ширина	56
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux CKE6450WC представляет собой инверторную электрическую панель, спроектированную для установки в кухонные помещения. Конструкция устройства обеспечивает надежное крепление на поверхности, что гарантирует стабильность и долговечность эксплуатации. Поверхность панели выполнена из высококачественного стеклокерамического материала, обладающего устойчивостью к термическим нагрузкам и механическим воздействиям. Устройство рассчитано на стандартное подключение к бытовой электросети и требует предварительной проверки соответствия электрической проводки в помещении заявленным техническим требованиям. Важно учитывать рекомендации производителя по монтажу, включая зазоры для вентиляции и защиту от влаги.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторная технология:** Обеспечивает стабильную мощность на выходе, что позволяет поддерживать постоянную температуру нагрева и улучшает контроль процесса приготовления. В отличие от традиционных ТЭНов, инверторная система позволяет избежать резких скачков температуры, что особенно важно для чувствительных к нагреву продуктов.
- **Система управления:** Оборудование оснащено электронной системой управления, обеспечивающей точную настройку режимов работы. Это позволяет пользователю оптимизировать процесс приготовления под конкретные кулинарные задачи.
- **Модульная конструкция:** Панель разработана как отдельный модуль, совместимый с различными видами кухонной мебели. Это упрощает интеграцию в существующую планировку и позволяет использовать ее в комбинации с другими элементами кухонного оборудования.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство соответствует требованиям безопасности, включая автоматическое отключение при перегрузке и защиту от случайного включения. Электрическая панель не требует специального обслуживания в процессе эксплуатации, но рекомендуется периодически очищать поверхность от остатков жира и пищи для поддержания эффективности работы. Подключение к электросети должно быть выполнено квалифицированным электриком, поскольку панель требует стабильного и безопасного энергоснабжения. Для точного расчета энергопотребления рекомендуется использовать данные, предоставляемые прибором в процессе эксплуатации или измеренные с помощью внешнего счетчика. Эксплуатационные параметры устройства обеспечивают его надежную работу в условиях интенсивного использования.