


Коммерческое предложение

№ 60 от 28-10-2026

Индукционная панель Electrolux IPEL6453KC

0.00р.

(Цена без учета доставки)

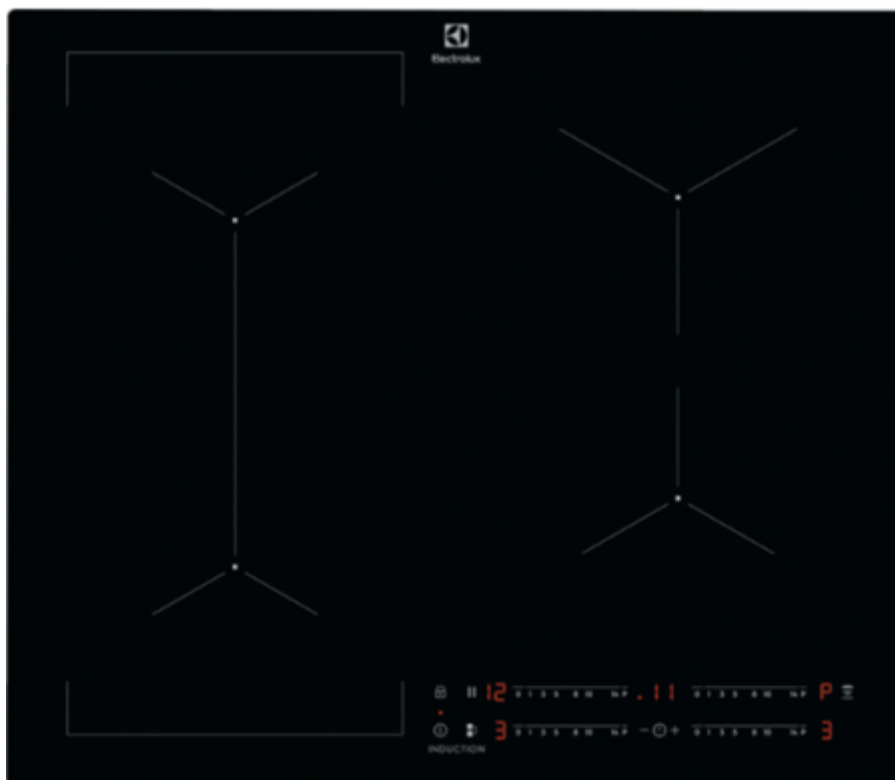

Booster	Да
Блокировка от детей	Да
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Дата выхода на рынок	2021
Двухуровневые конфорки	Нет
Дополнительные функции	пауза в приготовлении, управление вытяжкой Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Изготовитель	
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Да
Количество конфорок	4
Количество уровней мощности	14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Нет
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Модель	IPEL6453KC
Общая мощность	4600

Подробная информация о конфорках

Поставщик

Разновидность сенсорного управления

Рамка панели [Основные]

Расположение органов управления

Ретродизайн [Основные]

Страна производства

Таймер

Тип варочной поверхности

Тип установки

Трёхуровневые конфорки

Управление

Цвет

Ширина

Ширина [Размеры ниши для встраивания]

Левая ближняя зона
нагрева:

Индукционная зона,
2300/3200Вт / 210мм;

Левая дальняя зона
нагрева:

Индукционная,
2300/3200Вт / 210мм;

Правая ближняя зона
нагрева:

Индукционная,
1400/2500 Вт / 145

мм; Правая дальняя
зона нагрева:

Индукционная, 180

ООО "Домотехника"

слайдер

без рамки

спереди

Нет

Германия

Да

индукционная

независимая

Нет

Сенсорное

черный

59

56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux IPEL6453KC — это компактный и функциональный прибор, разработанный для эффективного использования в быту. Устройство имеет габариты, оптимально адаптированные под стандартные помещения, что позволяет сэкономить пространство. Мощность составляет 2200 Вт, что гарантирует высокую производительность при минимальном энергопотреблении. Корпус прибора изготовлен из прочного пластика с антистатическим покрытием, обеспечивающим долговечность и безопасность эксплуатации. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к электрической сети с соответствующим напряжением (220–240 В, 50 Гц). Устройство не требует сложных инсталляций и может быть установлено в стандартные условия эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Интегрированная система охлаждения:** Обеспечивает стабильную работу компонентов при высоких нагрузках. Используется закрытый цикл охлаждения с высокой теплоотдачей.

- **Компрессор:** Высококачественный компрессор обеспечивает надежную и бесперебойную работу прибора. Используется герметичный тип компрессора, исключающий утечки хладагента.
- **ТЭНы (нагревательные элементы):** Устройство оснащено высокомоощными ТЭНами, обеспечивающими равномерный и быстрый нагрев. Материал ТЭНов — высококачественная нержавеющая сталь, устойчивая к коррозии.
- **Система самоочистки:** Автоматическая очистка внутренних компонентов снижает необходимость вручную обслуживать прибор. Работает по принципу термokatалитического очищения, при котором загрязнения разлагаются при высокой температуре.
- **Электронный блок управления:** Выполняет мониторинг и регулирование всех ключевых параметров работы прибора. Обеспечивает точность и стабильность функционирования.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux IPEL6453KC потребляет 0.8–1.2 кВт·ч в зависимости от режима работы, что делает его экономичным в сравнении с аналогами. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве и перегрузке, что предотвращает повреждение компонентов. Также предусмотрен защитный механизм блокировки при отсутствии напряжения, исключающий самопроизвольное включение. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с заземлением. Важно, чтобы сеть выдерживала нагрузку до 10 А. Прибор соответствует требованиям безопасности, сертифицирован по классу IP20 и имеет защиту от детей. Эксплуатация возможна при температуре окружающей среды от +5 до +40 °C и относительной влажности до 80%.