


Коммерческое предложение

№ 66 от 30-05-2026

Индукционная варочная панель Neff T66STY4L0

3921.20р.

(Цена без учета доставки)

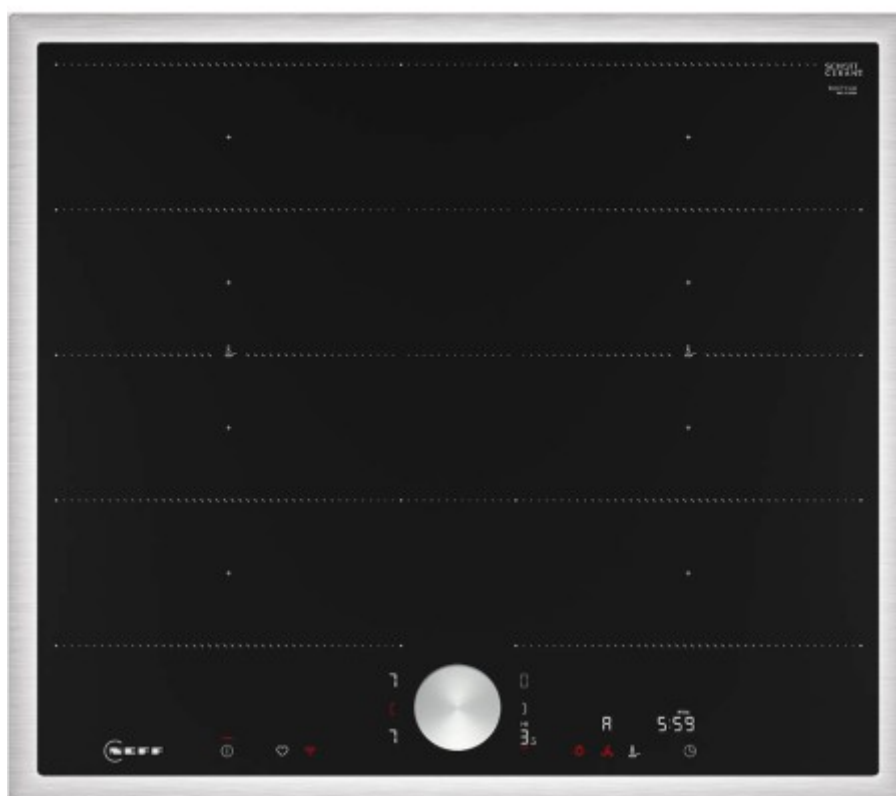



Автоматическое распознавание посуды	Да
Быстрый старт (quickStart)	Да
Сенсор жаренья	Да
Усиление мощности (Power)	Распределение мощности (PowerManagement) Ускорение нагрева (Booster)
Функция объединения конфорок	Да
Функция перезапуска (re-Start)	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.5
Габариты (ВхШхГ), см	5.5x58.3x51.3
Глубина (см)	51.3
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Технология HomeConnect: работает через Bluetooth и Wi-Fi Размеры FlexZone: 38x22.5 см
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	190x225
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (мм)	190x225
Зоны нагрева	Индукция Зона объединения конфорок (FlexZone)
Индикаторы	2-позиционный индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности Индикатор включения
Конфорок индукционных	4
Напряжение (В)	220-240

Номинальная мощность (кВт)	7.4
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	190x225
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	190x225
Переключатели	Сенсорные кнопки Съемный магнитный переключатель TwistPad
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Серийная комплектация	Кабель: без вилки
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да С отключением Отсчёта времени приготовления Без отключения (со звуковым сигналом)
Тип таймера	Электронное
Тип управления	Накладная
Тип установки	Независимая
Установка	Пауза и Пуск (Stop&Go)
Функция паузы	Черный
Цвет	Нержавеющая сталь
Цвет рамки	50-60
Частота (Гц)	58.3
Ширина (см)	56
Ширина встраивания (см)	

Описание товара

Индукционная варочная панель Neff T66STY4L0 — это сочетание стильного дизайна и инновационных технологий. Черный цвет и рамка из нержавеющей стали обеспечивают элегантный внешний вид, который легко впишется в любой современный интерьер кухни. Размеры (5.5×58.3×51.3 см) позволяют встроить ее даже на небольшую кухню, сохраняя при этом максимум рабочего пространства.

Управление осуществляется с помощью сенсорных переключателей и TwistPad, расположенных на фронтальной части. Цифровой дисплей обеспечивает удобное и точное управление процессом приготовления пищи. Также имеется таймер с функцией отключения, без отключения (со звуковым сигналом) и отсчета времени приготовления, что позволяет контролировать процесс приготовления блюд и избежать пережаривания или недожаривания. Особенностью является функция Stop&Go, которая позволяет приостановить процесс приготовления и затем продолжить его без потери настроек. На панели предусмотрены индикаторы, включая 2-позиционный индикатор остаточного тепла, индикацию уровня мощности и индикатор включения. Это обеспечивает безопасность использования и контроль над процессом приготовления пищи.

Модель оснащена четырьмя индукционными конфорками, которые обеспечивают быстрый нагрев и экономичное потребление электроэнергии. Функция автоматического распознавания посуды позволяет оптимизировать процесс приготовления, а функция объединения конфорок дает возможность готовить блюда в большой посуде. Сенсор жарения обеспечивает оптимальный режим приготовления различных продуктов.

С помощью функций re-Start и quickStart можно быстро возобновить приготовление после паузы или начать новый процесс без необходимости вводить все параметры заново. Режим Power предусматривает использование максимальной мощности для быстрого нагрева посуды. При этом регулировка мощности осуществляется в 17 ступенях, что позволяет точно подобрать оптимальный режим для каждого блюда.

Нефф T66STY4L0 оснащена системой защиты от детей, что обеспечивает безопасность использования в семьях с маленькими детьми. При этом имеется функция защитного отключения и централизованное отключение / главный выключатель. Подключается к электросети через кабель длиной 1.1 метра без вилки. Номинальная мощность составляет 7.4 кВт, что обеспечивает высокую производительность и быстрый нагрев конфорок.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети