


Коммерческое предложение

№ 76 от 30-05-2026

Независимая варочная панель Neff T27CS59S0

5593.60р.

(Цена без учета доставки)

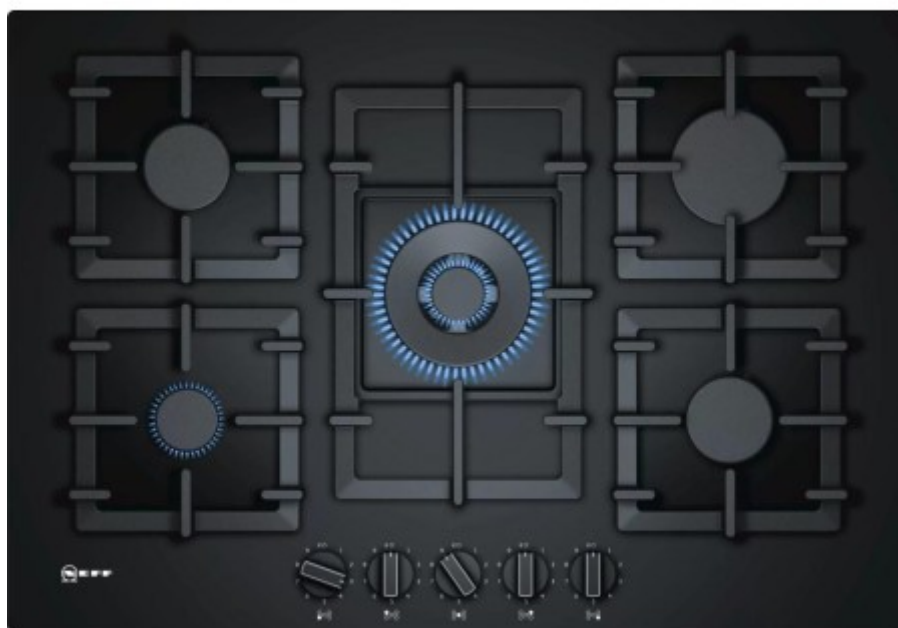



Особенности функционала	Точная регулировка мощности пламени (FlameSelect)
Вид	Газовая
Высота (см)	4.5
Габариты (ВхШхГ), см	4.5x75.2x52
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	48
Длина кабеля (м)	1
Задняя левая (кВт)	1.75
Задняя правая (кВт)	3
Зоны нагрева	Конфорка Вок (Wok)
Конфорок газовых	5
Конфорок Двойная корона	1
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общая мощность конфорок (кВт)	11.5
Общая потребляемая мощность (кВт)	11.5
Общее количество конфорок	5
Панель конфорок	Закаленное стекло
Передняя левая (кВт)	1
Передняя правая (кВт)	1.75
Переключатели	Поворотные
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x48-49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	9-ступенчатая
Решетка	Чугунная
Способ подключения	Газовая
Термоэлектрическая защита от утечки газа	Да
Тип газа	Природный G20
Тип управления	Механическое
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Форсунки (жиклеры) для баллонного газа в комплекте	Да

Цвет	Черный
Центральная (кВт)	4
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	75.2
Ширина встраивания (см)	56
Электроподжиг	Автоматический

Описание товара

Neff T27CS59S0 — независимая варочная поверхность с технологией пошагового регулирования пламени FlameSelect. Модель изготовлена из закаленного стекла HardGlass и дополнена прочными чугунными решетками. Двухрядная WOK-конфорка мощностью 4 кВт оптимально подходит для приготовления пищи в посуде с округлым дном.

Стильная панель черного цвета шириной 75 см и глубиной 52 см с пятью конфорками подойдет для регулярной готовки в большой семье. Кроме центральной конфорки, она оснащена одной конфоркой увеличенной мощности 3 кВт, двумя стандартными конфорками и одной вспомогательной. Для использования сковороды с округлым дном можно приобрести специальную подставку. На вспомогательной маломощной конфорке можно готовить кофе в кофеварке эспрессо — для этого также понадобится отдельная подставка.

На фронтальной части варочной панели находится механическая панель управления с цифровым дисплеем и поворотными переключателями. Каждый из двух контуров пламени центральной конфорки можно включать и регулировать независимо. Удобные рукоятки не нагреваются во время включения прибора. Варочная панель оснащена индикатором остаточного тепла, предупреждающим о том, что конфорка недавно работала и не успела остыть. Крышки горелок и отдельные решетки легко снимаются для очистки: их можно мыть водой с мылом при помощи мягкой неметаллической щетки. Варочная панель может работать при подключении к баллонному газу: форсунки для присоединения к баллону входят в комплект поставки.

- WOK-конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети