


Коммерческое предложение


№ 81 от 30-05-2026

Индукционная варочная панель Neff T36FD40W2

3772.40р.

(Цена без учета доставки)

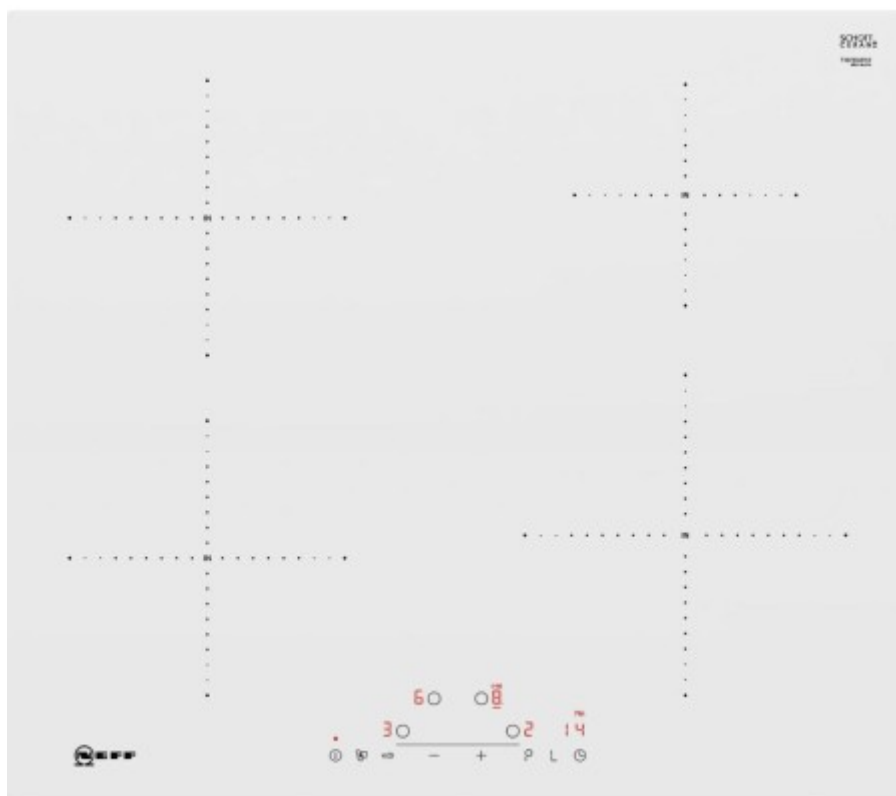

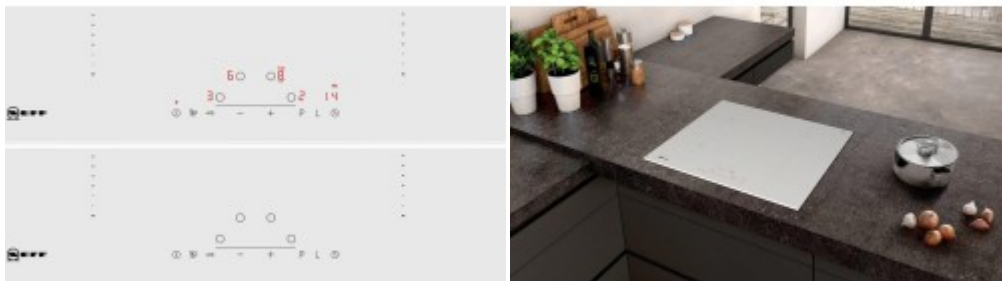

Автоматическое распознавание посуды	Да
Быстрый старт (quickStart)	Да
Усиление мощности (Power)	Распределение мощности (PowerManagement) Ускорение нагрева (PowerBoost)
Функция перезапуска (re-Start)	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	10.851
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x59.2x52.2
Глубина (см)	52.2
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Минимальная толщина встраивания в столешницу — 30 мм
Задняя левая (кВт)	1.8 / 3.1
Задняя левая (мм)	180
Задняя правая (кВт)	1.4 / 2.2
Задняя правая (мм)	145
Зоны нагрева	Индукция 2-позиционный индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности
Индикаторы	
Конфорок индукционных	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	4600
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки Скошенный передний край
Общее количество конфорок	4

Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика ШОТТ ЦЕРАН (SCHOTT CERAN)
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.8 / 3.1
Передняя левая (мм)	180
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	210
Переключатели	Сенсорные кнопки
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом)
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Белый
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	59.2
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Индукционная варочная панель с четырьмя конфорками разного размера. Модель шириной 60 см без труда встраивается в стандартную тумбу. Совершенно гладкая не нагревающаяся белая стеклокерамика SHOTT CERAN легко чистится и не желтеет со временем. Функция PowerManagement позволяет ограничить потребление электроэнергии в целях экономии или безопасности, а также отключает панель при длительном бездействии. 17 ступеней мощности помогут совершить любые действие, от растапливания масла или шоколада до интенсивного жаренья. Автоматическое распознавание посуды включит именно ту конфорку, где установлена кастрюля или сковорода. Для каждой зоны предусмотрен 2-позиционный индикатор остаточного тепла, уменьшающий вероятность ожога. Таймер автоматически отключает зону нагрева по истечении заданного времени или сообщит об окончании готовки звуковым сигналом. Функция Re-Start поможет восстановить все настройки после отключения. Функция защиты при вытирании заблокирует панель на 35 секунд для уборки.

Вы можете использовать функцию управления мощностью, чтобы кратковременно увеличить силу нагрева. Сенсорное управление с индикацией ступеней мощности или остаточного тепла облегчает использования. Защитное отключение по времени, блокировка от детей и центральный выключатель повышают безопасность прибора.

• Скошенный передний край • Таймер • Стеклокерамическое покрытие



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети