


Коммерческое предложение

№ 81 от 30-05-2026

Независимая варочная панель Neff N23TA29N0

4620.80р.

(Цена без учета доставки)

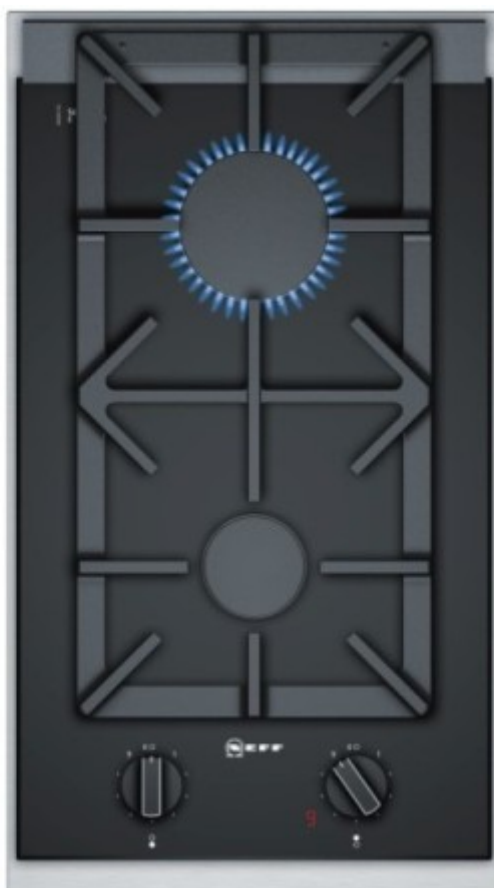



Особенности функционала	Точная регулировка мощности пламени (FlameSelect)
Вид	Газовая
Высота (см)	4.5
Габариты (ВхШхГ), см	4.5x30.6x54.6
Глубина (см)	54.6
Глубина встраивания (см)	49
Дизайн	Domino
Длина кабеля (м)	1
Задняя (кВт)	2.8
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла
Конфорок газовых	2
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общая мощность конфорок (кВт)	4.7
Общая потребляемая мощность (кВт)	4.7
Общее количество конфорок	2
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя (кВт)	1.9
Переключатели	Поворотные
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	27x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	9-ступенчатая
Решетка	Съемная чугунная эмалированная решетка
Способ подключения	Газовая
Термоэлектрическая защита от утечки газа	Да
Тип газа	Природный G20
Тип управления	Механическое
Тип установки	Накладная

Установка	Независимая
Форсунки (жиклеры) для баллонного газа в комплекте	Да
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	30.6
Ширина встраивания (см)	27
Электроподжиг	Автоматический

Описание товара

Neff N23TA29N0 — стеклокерамическая варочная панель в рамке из нержавеющей стали. Модель снабжена двумя разноразмерными конфорками с системой автоматического электроподжига. Для безопасной эксплуатации прибора предусмотрена термоэлектрическая защита от утечки газа.

Ширина варочной панели составляет 30 см, а высота — около 4,5 см, так что устанавливать ее можно в столешницу, изготовленную из любого материала. Дизайн «Домино» предполагает встраивание рядом с другими панелями для создания собственной зоны приготовления пищи. Черную стеклокерамику дополняет эмалированная решетка из нержавеющей стали для устойчивого размещения посуды. Решетка легко снимается, для очистки ее необходимо промыть в теплой воде. На фронтальной части устройства расположены два механических поворотных переключателя с серебристой отделкой. В отличие от других газовых панелей, интенсивность пламени в этой модели можно регулировать не приблизительно, а точно, благодаря технологии FlameSelect. Она позволяет выбирать один из девяти предустановленных уровней мощности: вы всегда будете знать, какую интенсивность пламени нужно использовать для приготовления того или иного блюда. Индикатор остаточного тепла сообщит, какая из конфорок недавно использовалась для уменьшения вероятности ожога.

- Чугунная эмалированная решетка
- Автоматический электроподжиг
- Рамка из нержавеющей стали

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети