

Коммерческое предложение


№ 57 от 30-05-2026

Независимая варочная панель Neff T46BD53N2

4469.20р.

(Цена без учета доставки)



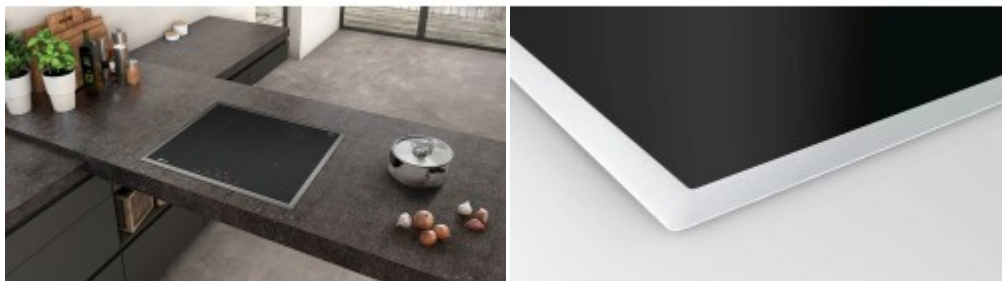

Автоматическое распознавание посуды	Да
Быстрый старт (quickStart)	Да
Особенности функционала	Пауза для очистки
Усиление мощности (Power)	Ускорение нагрева (PowerBoost)
Функция изменения мощности при передвижении посуды Плюс (Power Move Plus)	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция перезапуска (re-Start)	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	11.976
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.5
Габариты (ВхШхГ), см	5.5x58.3x51.3
Глубина (см)	51.3
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Кнопка датчика для включения и выключения зоны FlexInduction
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	190
Задняя правая (кВт)	1.8 / 3.1
Задняя правая (мм)	180
Зоны нагрева	Индукция Объединение круглых зон нагрева в единую овальную (CombiZone)
Индикаторы	2-позиционный индикатор остаточного тепла
Конфорок индукционных	4
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали

Общая мощность конфорок (кВт)	6.9
Общая потребляемая мощность (кВт)	6.9
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	190
Передняя правая (кВт)	1.4 / 2.2
Передняя правая (мм)	145
Переключатели	Сенсорные кнопки
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56 x 49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	58.3
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Варочная панель Neff T46BD53N2 выполнена из стеклокерамики, устойчивой к высоким температурам, и предусматривает в себе 17 режимов нагрева, что позволяет подобрать оптимальные условия приготовления для любых продуктов.

Черная стеклокерамика удачно гармонирует с широкой рамкой из нержавеющей стали, защищающей мебель от пролившейся жидкости. Четыре зоны нагрева имеют различную мощность: они оснащены функцией автоматического распознавания посуды. На фронтальной части располагается электронная панель управления с сенсорными переключателями TouchControl, таймером и двухпозиционным индикатором остаточного тепла. За гладкой поверхностью без выступов очень удобно ухаживать. Для быстрой очистки во время приготовления предусмотрены функция Cleaning-paузы, которая приостанавливает процесс нагрева на короткое время, а затем самостоятельно восстанавливает предыдущие настройки. Две зоны можно объединить в одну при помощи функции CombiZone для использования посуды больших размеров. Функция PowerMove позволяет передвигать посуду по всей объединенной зоне нагрева: температура при этом будет регулироваться автоматически. Функция поддержания тепла позволяет сохранить готовые блюда в разогретом виде. Функция интенсивного нагрева PowerBoost позволяет временно увеличить мощность конфорки за счет соседних зон.

- Управление TouchControl



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Таймер
- CombiZone

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети