


Коммерческое предложение

№ 62 от 30-05-2026

Независимая варочная панель Neff T46BD60N0

4401.20р.

(Цена без учета доставки)

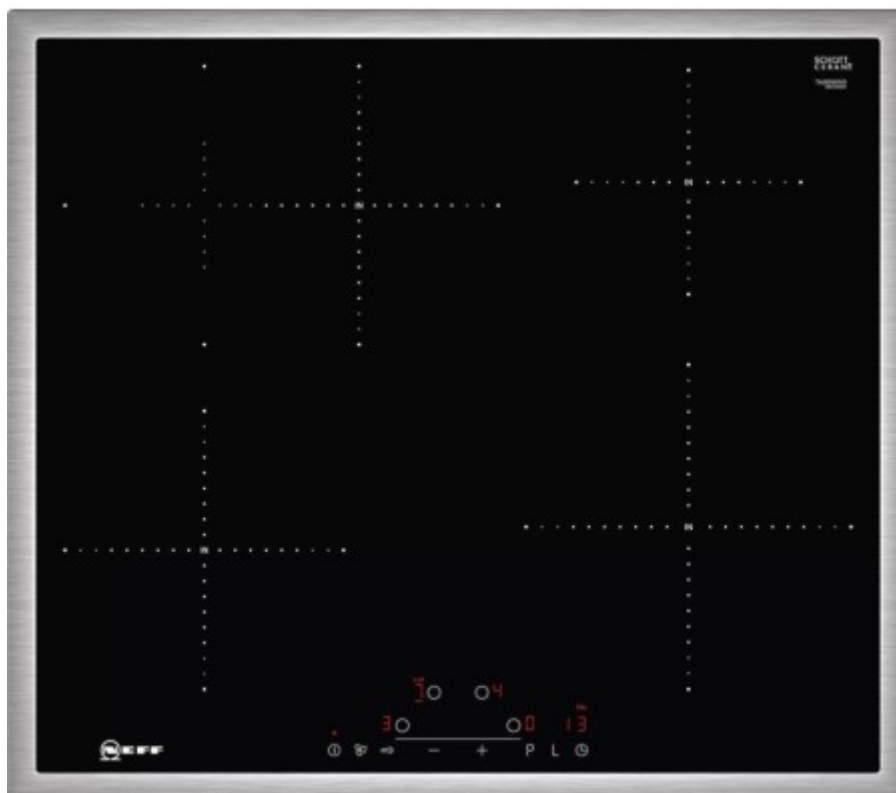



Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Пауза для очистки
Усиление мощности (Power)	Распределение мощности (PowerManagement)
Усиленный нагрев для кастрюль (PotBoost)	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.5
Габариты (ВхШхГ), см	5.5x58.3x51.3
Глубина (см)	51.3
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Задняя левая (кВт)	1.8 / 3.1 / 2 / 3.7
Задняя левая (мм)	180 / 180x280
Задняя правая (кВт)	1.4 / 2.2
Задняя правая (мм)	145
Зоны нагрева	Индукция 2-позиционный индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности
Индикаторы	
Конфорок индукционных	4
Конфорок с овальной зоной нагрева	1
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.8 / 3.1
Передняя левая (мм)	180

Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	210
Переключатели	Сенсорные кнопки
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом)
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	58.3
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Neff T46BD60N0 — индукционная варочная поверхность с сенсорным управлением TouchControl. Модель снабжена четырьмя зонами нагрева, каждая из которых дополнена цифровым дисплеем с индикацией уровня мощности. Панель изготовлена из ударопрочной черной стеклокерамики. Широкая рамка из нержавеющей стали придает ей особенно стильный вид и защищает столешницу от пролитой жидкости. Овальная зона расширения пригодится при использовании для приготовления пищи нестандартной посуды — жаровни или утятницы. 17 ступеней мощности позволяют точно регулировать температуру приготовления. Функция PowerBoost поможет увеличить мощность конфорки на 60% для быстрого нагрева. Функция Power Management ограничивает мощность конфорки с учетом характеристик электрической сети. Автоматическое распознавание посуды quickStart обеспечивает включение именно той конфорки, на которой установлена посуда. Автоматическое отключение срабатывает, если температура поверхности превышает критические значения. Функция reStart позволяет восстановить настройки после автоотключения. Двухпозиционный индикатор остаточного тепла защитит от ожога, если на неостывшей плите оставлена посуда.

Для безопасной эксплуатации устройства предусмотрены возможность блокировки от случайного нажатия и система защитного отключения.

• Функция PotBoost • Функция PowerManagement • Главный выключатель

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети