


Коммерческое предложение


№ 54 от 30-05-2026

Индукционная варочная панель Neff T68STV4L0

5228.00р.

(Цена без учета доставки)

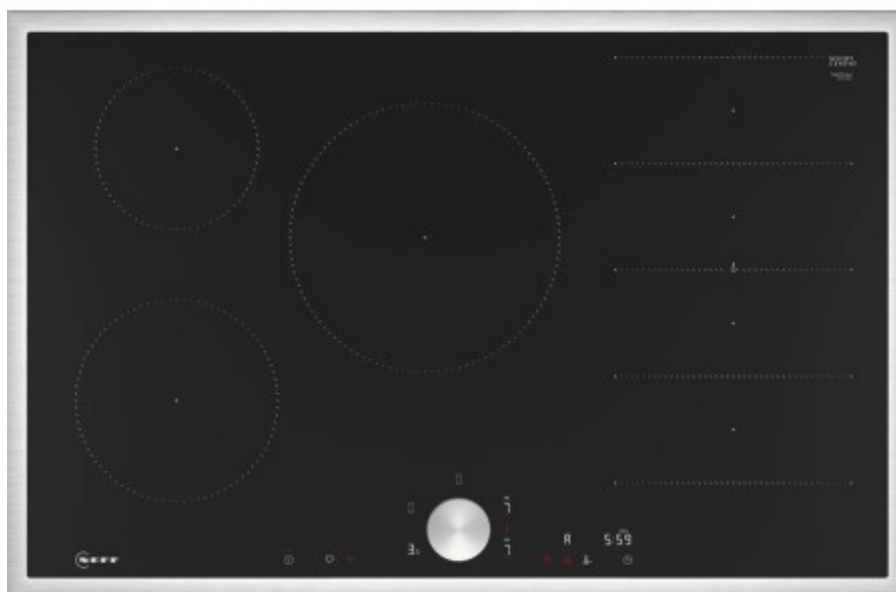

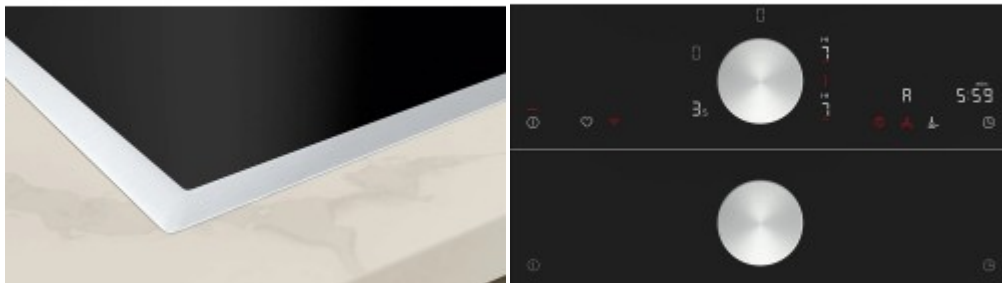

Автоматическое распознавание посуды	Да
Быстрый старт (quickStart)	Да
Перенос мощности (PowerTransfer)	Да
Сенсор жаренья	Да
Усиление мощности (Power)	Распределение мощности (PowerManagement) Ускорение нагрева (Booster)
Усиленный нагрев для сковород (PanBoost)	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция перезапуска (re-Start)	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.5
Габариты (ВхШхГ), см	5.5x80.2x52.3
Глубина (см)	52.3
Глубина встраивания (см)	50
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Сенсор жарки: с 6 температурными режимами (от 70°C до 220°C) Сенсор варки Зона FlexZone: 190x420 мм, 3.3 / 3.7 кВт Технология HomeConnect
Задняя левая (кВт)	2 / 3.1
Задняя левая (мм)	145
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (мм)	190x210
Зоны нагрева	Индукция Зона объединения конфорок (FlexZone)

Индикаторы	Индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности Индикатор включения
Конфорок индукционных	5
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общая потребляемая мощность (кВт)	7.4
Общее количество конфорок	5
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.6 / 2.2
Передняя левая (мм)	180
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	190x210
Переключатели	Сенсорные кнопки Съемный магнитный переключатель TwistPad
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	78x50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Серийная комплектация	Кабель без вилки
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом)
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Функция паузы	Пауза и Пуск (Stop&Go)

Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Центральная (кВт)	2.5 / 3.7
Центральная (мм)	210
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	80.2
Ширина встраивания (см)	78

Описание товара

Варочная панель Neff T68STV4L0 выполнена в строгом современном стиле: чёрное стекло-фарфор с аккуратной рамкой из нержавеющей стали создаёт аккуратный контраст и визуально подчёркивает рабочую поверхность. Высота всего 5,5 см обеспечивает компактность над столешницей, а тонкая рамка защищает край и придаёт изделию законченный вид. Размеры 80,2×52,3 см и ниша для встраивания 78×50 см подходят для большинства кухонь, а накладной тип установки облегчит монтаж в существующую столешницу.

Фронтальное электронное управление с цифровым дисплеем управляется сенсорными клавишами и поворотным TwistPad, что делает настройку интуитивной и быстрой. Таймер с режимом отключения и звуковым сигналом поможет не пережарить блюда, а функция Stop&Go позволяет моментально приостановить процесс готовки. Индикаторы остаточного тепла, уровня мощности и включения дают понятную визуальную обратную связь, а блокировка управления защитит от случайных касаний и детей.

Панель оснащена пятью индукционными зонами, включая большую InductionFlexZone размером 190×420 мм, которую можно объединять для крупных кастрюль и прямоугольных сковород. Автоматическое распознавание посуды обеспечивает быстрый нагрев только там, где стоит посуда, что экономит энергию. Для интенсивного разогрева предусмотрены функции PanBoost и PowerTransfer, а PowerManagementBooster и 17 ступеней мощности дают гибкость от бережного томления до сильного кипения. Совокупная мощность 7,4 кВт и точные показатели по зонам позволяют планировать нагрузку и избегать перегрузок.

Умные сенсоры делают готовку удобнее: сенсор жарки с шестью температурными режимами от 70°C до 220°C поддерживает стабильную температуру при обжаривании, а сенсор варки и функция поддержания тепла сохраняют блюда тёплыми без пересушивания. Быстрый старт quickStart и функция re-Start возвращают панель к последним настройкам после кратковременного отключения. Централизованное отключение и защитное отключение повышают безопасность при длительном отсутствии дома.

Материалы и технологии рассчитаны на ежедневную практичность: стеклокерамическая поверхность легко очищается от брызг и пригоревшей пищи, а рамка из нержавеющей стали устойчива к механическим воздействиям. Наличие HomeConnect расширяет возможности управления и интеграции в «умный дом», а длина кабеля 1,1 м и комплект без вилки учитывают разные варианты подключения. Такое сочетание дизайна, точности и функционала подойдёт тем, кто готовит часто и ценит гибкость, быстроту и продуманные решения в кухонной технике.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети