


Коммерческое предложение


№ 88 от 30-05-2026

Индукционная варочная панель Neff T66PS6RX0

9850.80р.

(Цена без учета доставки)

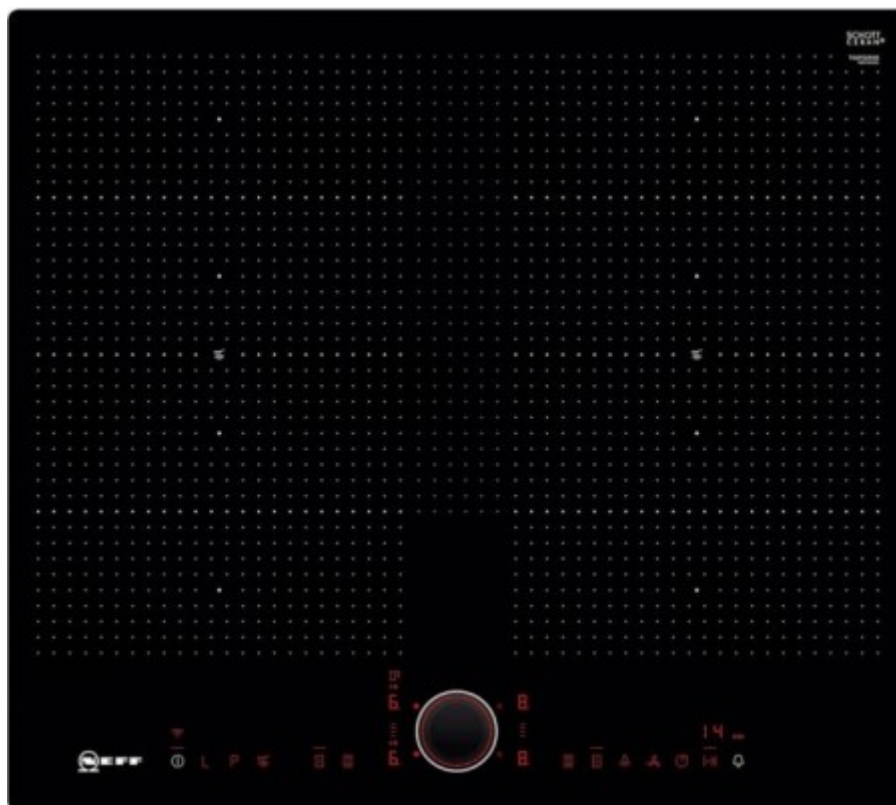

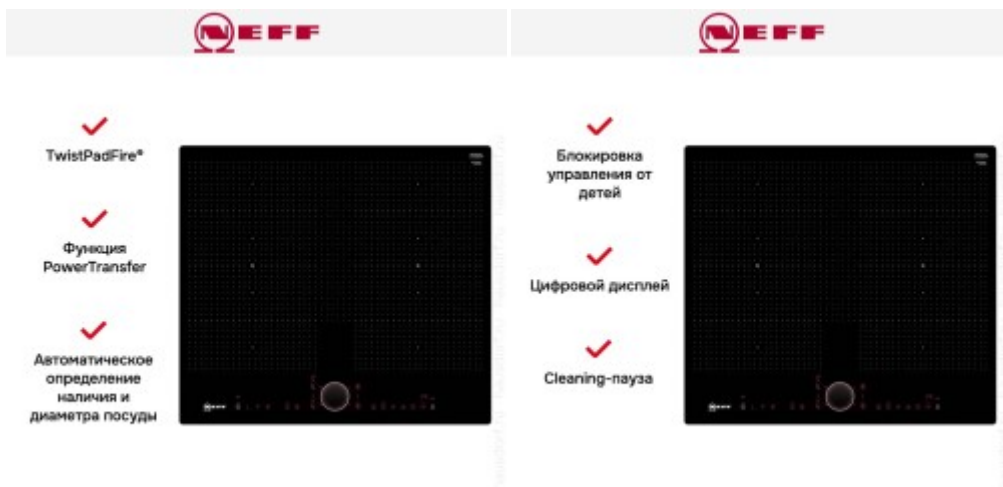

Автоматическое распознавание посуды	Да
Быстрый старт (quickStart)	Да
Особенности функционала	Пауза для очистки
Перенос мощности (PowerTransfer)	Да
Сенсор жаренья	Да
Усиленный нагрев для кастрюль (PotBoost)	Да
Усиленный нагрев для сковород (PanBoost)	Да
Функция изменения мощности при передвижении посуды Плюс (Power Move Plus)	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция перезапуска (re-Start)	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x60.6x54.6
Глубина (см)	54.6
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Размеры FlexZone (см): 23x38
Задняя левая (кВт)	3.3
Задняя левая (мм)	230
Задняя правая (кВт)	3.3
Задняя правая (мм)	230
Зоны нагрева	Индукция Зона объединения конфорок (FlexZone) 2-позиционный индикатор остаточного тепла
Индикаторы	Индикация уровня мощности Индикатор включения
Конфорок индукционных	4

Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	3.3
Передняя левая (мм)	230
Передняя правая (кВт)	3.3
Передняя правая (мм)	230
Переключатели	Сенсорные кнопки Съемный магнитный переключатель с подсветкой TwistPad Fire
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом)
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная Заподлицо
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	60.6
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Варочная панель Neff T66P56RX0 — это современный прибор для качественного приготовления блюд. Для этого предусмотрено четыре конфорки



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

и 17 ступеней мощности, что позволяет подобрать идеальные условия для любого рецепта. Зоны нагрева можно попарно объединять и использовать для специальных панелей гриль или утятниц — в таком случае посуда будет равномерно прогреваться. За безопасную эксплуатацию отвечают разнообразные опции, среди которых индикация остаточного тепла. Это значок, который появляется после выключения конфорки. Он оповещает о том, что стекло остается горячим и прикосновение к нему может нести опасность. Для каждой конфорки в варочной панели Неф Т66PS6RX0 предусмотрен таймер. Пользователь может установить его на отключение, на оповещение об истечении заданного времени или использовать как счетчик.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети