


Коммерческое предложение

№ 93 от 30-05-2026

Модульная панель Miele CS7612 FL

7020.00р.

(Цена без учета доставки)

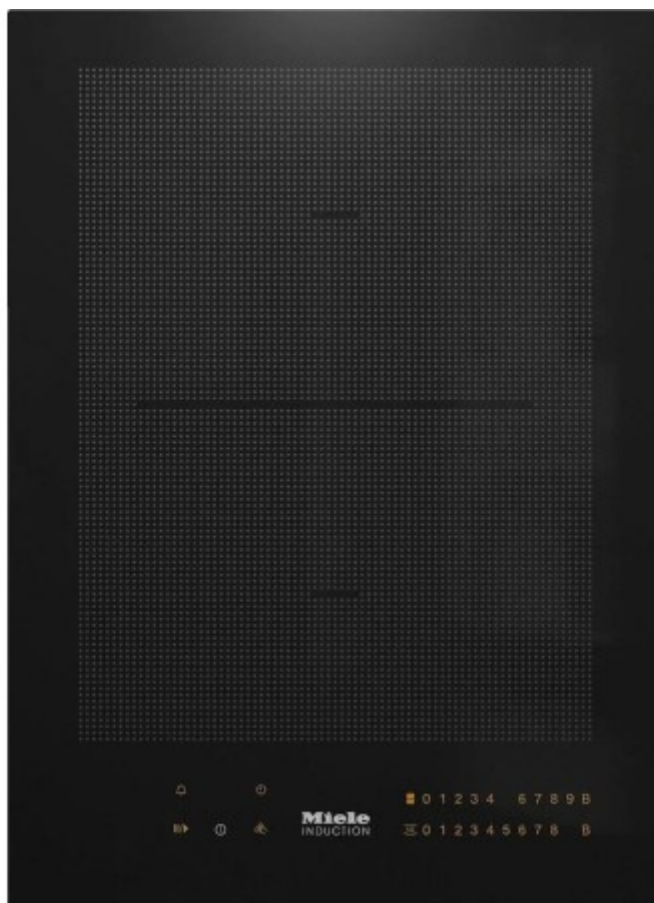



Автоматика закипания	Да
Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Контроль неполадок Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)
Усиление мощности (Power)	Ускорение нагрева (Booster) Двухуровневое ускорение нагрева (TwinBooster)
Функция восстановления настроек	Да
Функция определения диаметра посуды	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	7
Вид	Индукционная
Встроенная система охлаждения	Да
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x37.8x52
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	50
Дизайн	SmartLine
Дизайн-серия	Умная Линия (SmartLine)
Длина кабеля (м)	1.5

Дополнительные параметры

Лёгкая в очистке
стеклокерамика
Защита от
загрязнений
Внутренние размеры
выреза в мм (ширина)
для встраивания
заподлицо: 358
Внутренние размеры
выреза в мм (глубина)
для встраивания
заподлицо: 500
Внешние размеры
выреза в мм (ширина)
для встраивания
заподлицо: 382
Внешние размеры
выреза в мм (глубина)
для встраивания
заподлицо: 524

Задняя (кВт)

2.1-3.65

Зоны нагрева

Индукция

Индикаторы

Индикатор
остаточного
тепла

Конфорок индукционных

Индикация уровня
мощности

Напряжение (В)

2

Обработка края

220-240

Общая мощность конфорок (кВт)

Без рамки

Общая потребляемая мощность (кВт)

3.65

Общее количество конфорок

3.6

2

Отключение

Защита от
перегрева
Защитное
отключение
Защита от нечаянного
старта

Панель конфорок

Стеклокерамика

Панель управления и дисплей

Цифровой дисплей

Передняя (кВт)

2.1-3.65

Переключатели	Сенсорные кнопки
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	35.8x50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	9-ступенчатая
Серийная комплектация	Сетевой кабель
Способ подключения	Электрическая
Тип таймера	Кухонный будильник
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Заподлицо
Функция паузы	Независимая
Цвет	Пауза и Пуск (Stop&Go)
Цвет фурнитуры	Черный
Центральная (мм)	Серебристая
Частота (Гц)	230x390 (150-230 + 150-230)
Ширина (см)	50-60
Ширина встраивания (см)	37.8
	35.8

Описание товара

Элемент панели SmartLine Miele с индукционной зоной приготовления PowerFlex. Управление с помощью цифровой клавиатуры Smart Select позволяет легко настраивать мощность и время работы конфорки. Модель может устанавливаться как заподлицо, так и накладным способом.

Модель шириной 37 см может встраиваться рядом с другими варочными панелями в дизайне «Домино». Поверхность из стеклокерамики черного цвета позволяет разместить до 2 предметов посуды. Удобство в очистке гарантирует специальная защита от загрязнений. Предусмотрена индикация остаточного тепла.

- Функция восстановления параметров
- Распознавание посуды/размера посуды
- Автоматика закипания

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети