


## Коммерческое предложение


№ 63 от 30-05-2026

### Индукционная варочная панель Miele KM 8462 FL

**5200.00р.**

(Цена без учета доставки)

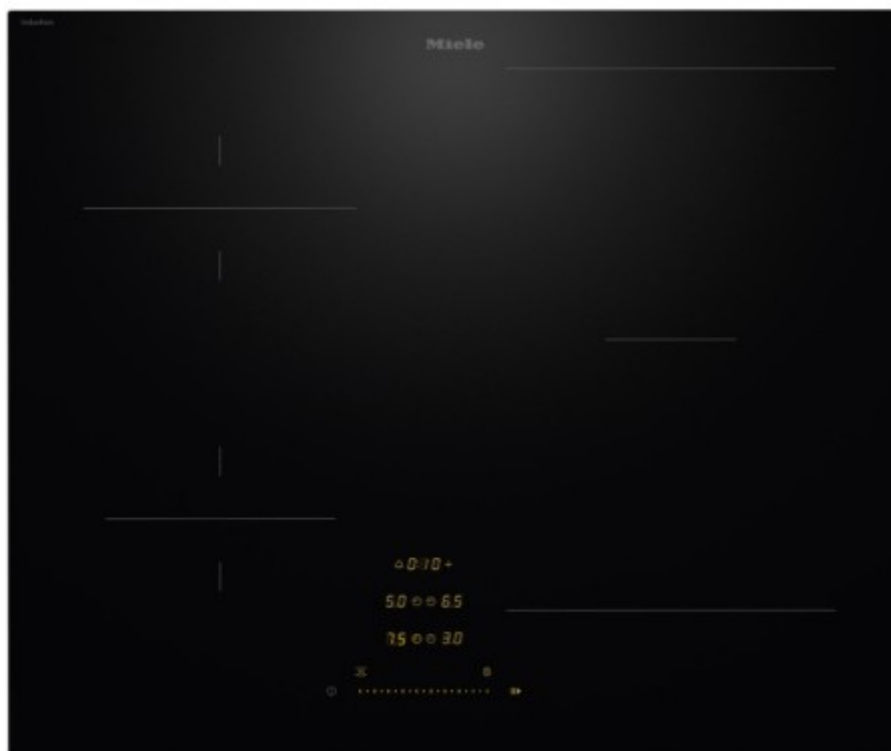

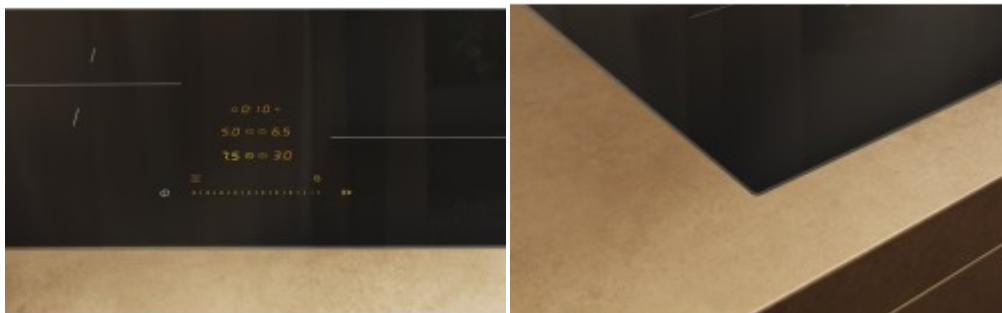

Автоматика закипания	Да
Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Связь варочной панели и вытяжки (Con@ctivity) Пауза для очистки Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) Синхронизация варочной панели и вытяжки
Усиление мощности (Power)	Ускорение нагрева (Booster)
Функция объединения конфорок	Да
Функция определения диаметра посуды	Да
Функция перезапуска (re-Start)	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	10
Вид	Индукционная
Встроенная система охлаждения	Да
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x62x52
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.6
Дополнительные параметры	Объединенная зона нагрева: 23x39 см, 4.2 / 7.36 кВт Защита от царапин и разводов Блокировка запуска
Задняя левая (кВт)	1.85 / 3
Задняя левая (мм)	120-190
Задняя правая (кВт)	2.1 / 3.6
Задняя правая (мм)	120-230

---

Зоны нагрева	Индукция Мост (Bridge)
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла
Конфорок двухконтурных	2
Конфорок индукционных	4
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общая потребляемая мощность (кВт)	7.36
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защита от перегрева Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.4 / 2.2
Передняя левая (мм)	100-160
Передняя правая (кВт)	2.1 / 3.6
Передняя правая (мм)	120-230
Переключатели	Сенсорный слайдер
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56-60x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	9-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Звуковой / минутник
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная Заподлицо
Установка	Независимая
Функция паузы	Пауза и Пуск (Stop&Go)
Цвет	Черный
Частота (Гц)	50-60

Ширина (см)	62
Ширина встраивания (см)	56

## Описание товара

Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность. Количество конфорок в этой модели: 4.

Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Индукция, Мост (Bridge).

Цвет — черный. Благодаря отсутствию рамки она отлично впишется в интерьер и не займет лишнее место на столешнице, которое можно использовать для работы. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: Сенсорный слайдер. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя.

В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подсказывает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам. Вы можете поставить нагрев на паузу тоже на небольшой промежуток времени, если надо отвлечься от готовки, но нужно помнить, что этот перерыв быстро закончится. Варочная панель распознает, что на нее поставили посуду, и не путает ее с другими вещами — например, салфеткой для уборки, не реагирует на прикосновения руки к конфорке. Благодаря этому вы можете быть уверены, что посторонние предметы не будут повреждены нагревом. Функция поддержания тепла дает возможность сохранить свежесть приготовленных блюд, даже если до ужина еще далеко.

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети