

Коммерческое предложение


№ 53 от 22-07-2026

Электрический духовой шкаф AEG BCR742350B

3216.00р.

(Цена без учета доставки)



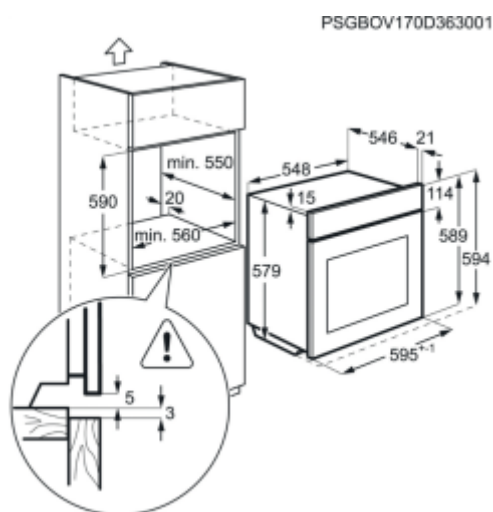

Автоматические программы приготовления	Да
Блокировка от детей	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Вес	35.5
Высота	59.5
Высота [Размеры ниши для встраивания]	59 см
Гарантия	1 год
Глубина	56.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дверца духовки	откидная
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Electrolux Lehel Kft, Femnyomo ut. 1, 5101 Jaszbereny, Hungary, Electrolux Italia S.p.A., Италия, Viale Europa 63, 20020 Solaro (MI), Italy, SC Electrolux Romania SA, Bd. Traian Nr. 23-29, 440078 Satu Mare Румыния
Индикация	ЖК-экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с раздельным приготовлением	Нет
Каталитическая очистка	задняя + верх + боковые стенки
Класс энергопотребления	A+
Количество программ	17
Количество режимов работы	17
Количество стекол дверцы духовки	4
Конвекция	Да
Максимальная температура	300
Микроволны	Нет

Модель	BCR742350B
Мощность подключения	3500
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Нижний нагрев + гриль + конвекция	Да
Объем	71
Объём духового шкафа	74
Освещение	Да
Очистка духового шкафа	каталитическая
Плавное закрывание дверцы	Да
Подготовка теста	Да
Поддержание температуры (подогрев)	Да
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Да
Пользовательские программы	Да
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Да
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	ГЕРМАНИЯ
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Да
Тип духового шкафа	электрический
Управление	Сенсорное
Утапливаемые ручки	Нет
Цвет	черный
Ширина	59.4
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

АEG BCR742350B — компактный бытовой кондиционер с мощностью охлаждения 7.5 кВт. Устройство выполнено из прочных и долговечных материалов, обеспечивающих стабильную работу в условиях высокой нагрузки. Корпус обладает устойчивостью к коррозии, что особенно важно при эксплуатации в помещениях с высокой влажностью. В конструкции используется инверторный компрессор, позволяющий снизить энергопотребление и обеспечить плавное регулирование мощности. Устройство соответствует требованиям по монтажу на оконную раму или стену, в зависимости от типа установки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный компрессор:** обеспечивает стабильную мощность и плавное регулирование, что снижает износ компонентов и позволяет поддерживать комфортную температуру без резких перепадов.
- **Тип охлаждения:** устройство работает на основе цикла фреона, обеспечивая эффективное охлаждение помещения объемом до 60 м³.
- **Фильтрация воздуха:** оснащен фильтром, задерживающим крупные частицы пыли и аллергены, что повышает качество воздуха в помещении.
- **Режим осушения воздуха:** позволяет снизить уровень влажности без значительного понижения температуры, что полезно в душных помещениях.
- **Автоматический режим:** система автоматически регулирует мощность и направление потока воздуха, обеспечивая оптимальную работу.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребляемая мощность устройства составляет 2.7 кВт, что делает его экономичным в сравнении с аналогами. Система защиты включает автоматическое отключение при перегреве и защиту от включения при неправильном подключении. Также предусмотрен режим блокировки ручного управления для предотвращения случайного изменения настроек. Для подключения требуется стандартная электрическая сеть 220 В. Важно учитывать, что для стабильной работы устройства необходима защита от скачков напряжения. Система охлаждения компонентов включает радиаторы и вентиляторы, обеспечивающие эффективное рассеивание тепла.