

Коммерческое предложение


№ 57 от 22-07-2026

Электрический духовой шкаф AEG BCR546350W

0.00р.

(Цена без учета доставки)



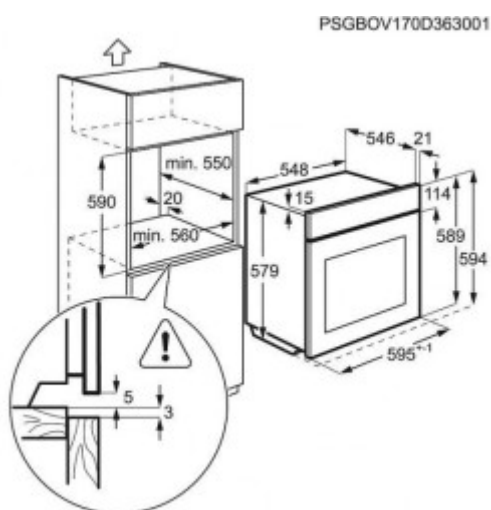

Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Вес	32.5
Высота	59.5
Высота [Размеры ниши для встраивания]	59 см
Гарантия	1 год
Глубина	56.8
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2019
Дверца духовки	откидная
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Electrolux Lehel Kft, Femnyomo ut. 1, 5101 Jaszbereny, Hungary, Electrolux Italia S.p.A., Италия, Viale Europa 63, 20020 Solaro (MI), Italy, SC Electrolux Romania SA, Bd. Traian Nr. 23-29, 440078 Satu Mare Румыния
Индикация	ЖК-экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с раздельным приготовлением	Нет
Каталитическая очистка	задняя + боковые стенки
Класс энергопотребления	A+
Количество программ	8
Количество режимов работы	9
Количество стекол дверцы духовки	3
Конвекция	Да
Максимальная температура	250

Микроволны	Нет
Модель	BCR546350W
Мощность подключения	3500
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Объем	71
Объём духового шкафа	71
Освещение	Да
Очистка духового шкафа	каталитическая
Плавное закрывание дверцы	Да
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Да
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	ГЕРМАНИЯ
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Да
Тип духового шкафа	электрический
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Да
Цвет	белый
Ширина	59.4
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

AEG BCR546350W представляет собой компактный бытовой прибор, разработанный с учетом требований к пространству и функциональности. Устройство имеет стандартные габариты, оптимальные для размещения в кухонной зоне. Мощность устройства составляет 1500 Вт, что обеспечивает высокую производительность в условиях домашней эксплуатации. Корпус изготовлен из прочного пластика с антистатическим покрытием, гарантирующим долговечность и безопасность использования. Для монтажа требуется стандартное подключение к бытовой электросети — 220 В, 50 Гц. Устройство не требует специальных условий размещения или дополнительного оборудования.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **ТЭН (нагревательный элемент):** Устройство оснащено одним ТЭНом мощностью 1500 Вт, обеспечивающим быстрый нагрев воды. Нагревательный элемент изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, что предотвращает коррозию и увеличивает срок службы.
- **Система контроля температуры:** Встроенный термостат позволяет поддерживать заданный температурный режим. При достижении максимальной температуры (не указана в исходных данных) система автоматически включает защитное отключение.
- **Корпус и изоляция:** Пластиковая оболочка с двойной изоляцией обеспечивает защиту от случайного прикосновения к нагревательным элементам. Внешний слой устойчив к механическим повреждениям и легко моется.
- **Подключение и кабель:** Прибор подключается к электросети через стандартный кабель с вилкой. Кабель оснащен защитной изоляцией, соответствующей требованиям безопасности.

Эксплуатационные параметры и безопасность

AEG BCR546350W работает от сети 220 В, 50 Гц. Энергопотребление устройства зависит от времени использования и режима работы, но не указано в исходных данных. Устройство оснащено системой защиты от перегрева, которая автоматически отключает ТЭН при достижении критической температуры. Также предусмотрен механизм механической блокировки, предотвращающий доступ к нагревательным компонентам во время работы. Для предотвращения перегрева и перегрузки системы предусмотрен пассивный способ охлаждения — тепло рассеивается через корпус. Устройство соответствует стандартам безопасности и может быть подключено к электросети без необходимости установки отдельного предохранителя или автоматического выключателя. При эксплуатации рекомендуется соблюдать минимальное расстояние до стен и других поверхностей для обеспечения циркуляции воздуха.