

Коммерческое предложение

№ 99 от 22-07-2026


Компактный духовой шкаф AEG KMR761000M

0.00р.

(Цена без учета доставки)



PSGBOV140D002013

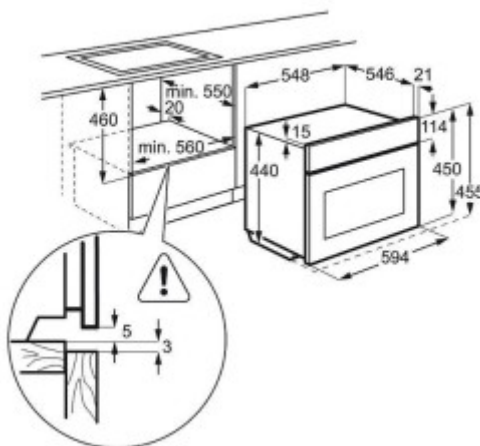

Гарантия

1 год

Electrolux Lehel Kft,
Femnyomo ut. 1, 5101
Jaszbereny, Hungary,
Electrolux Italia S.p.A.,
Италия, Viale Europa
63, 20020 Solaro (MI),
Italy, SC Electrolux
Romania SA, Bd. Traian
Nr. 23-29, 440078 Satu
Mare Румыния

Изготовитель

KMR761000M

COOO "Гравитех"

Польша

Сенсорное

Модель

Поставщик

Страна производства

Управление

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Духовой шкаф AEG KMR761000M имеет объем камеры 71 литр, что обеспечивает достаточное пространство для приготовления крупногабаритных продуктов. Конструкция выполнена из высококачественного металла с эмалевым покрытием, устойчивым к температурным перепадам и механическим воздействиям. Поверхность панели управления и корпуса обработана для долговечности и простоты ухода. Для монтажа устройства требуется стандартная электрическая розетка с заземлением, а также достаточное пространство для вентиляции, чтобы избежать перегрева внутренних компонентов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система нагрева:** В духовке используется ТЭН, обеспечивающий равномерное распределение тепла. В режиме гриля мощность составляет 1.5 кВт, что позволяет эффективно обжаривать пищу.
- **Механическая система вращения решетки:** Включает двигатель и подшипники, обеспечивающие стабильное вращение решетки в режиме гриля. Однако, при длительной нагрузке двигатель может перегреваться, что требует внимательного подхода к эксплуатации.
- **Система безопасности:** Устройство оснащено защитой от перегрева и системой автоматического отключения при перегрузке. Также предусмотрена функция блокировки дверцы духовки для предотвращения случайного открытия во время работы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовой шкаф AEG KMR761000M потребляет 1.5 кВт·ч в режиме гриля. Для безопасной и эффективной работы важно соблюдать рекомендации по эксплуатации, такие как избегание перегрузки барабана (если устройство используется как стиральная машина) и контроль уровня воды в системе. Важно также обеспечить доступ к вентиляции для предотвращения перегрева двигателя и компонентов. Устройство рекомендуется подключать к стабильной электросети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. При подключении к системе водоснабжения необходимо использовать фильтры для очистки воды и предотвращения образования накипи внутри трубопроводов.