


Коммерческое предложение

№ 83 от 14-08-2026

Сплит-система Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-07HW4RLRKB00

1176.00р.

(Цена без учета доставки)

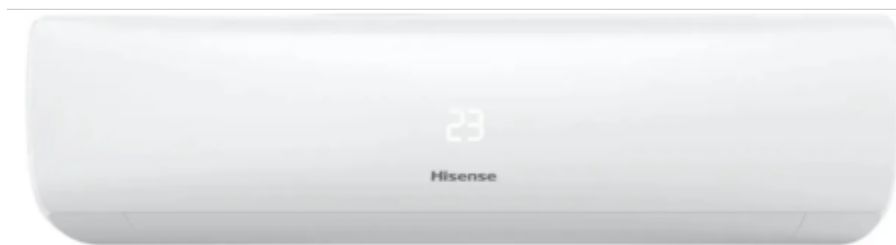

Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	23 кг
Вес внутреннего блока	8 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Высота в упаковке	69.5 см
Высота внешнего блока	482 мм
Высота внутреннего блока	256 мм
Глубина в упаковке	100 см
Глубина внешнего блока	240 мм
Глубина внутреннего блока	203 мм
Голосовое управление	нет
Датчик присутствия	нет
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	9,53(3/8")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Дисплей	есть
Дренажная помпа	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	нет
Интеграция в умный дом	есть
Интенсивность осушения	0.5 л/ч
Ионизация	нет
Класс пылевлагозащищенности	IPX4
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	5
Количество скоростных режимов	5
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	52 Дб
Макс. шум внутреннего блока	33.5 Дб
Максимальная длина магистрали	15 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	500 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	19 °C
Мин. Шум внешнего блока	52 Дб

Мин. шум внутреннего блока	23.5 дБ
Мощность обогрева	2.45 кВт
Мощность охлаждения	2.35 кВт
Назначение	бытовое
Напряжение сети	220-240 В
Наружный диаметр отвода дренажа	18 мм
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	20 м ²
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	8000 BTU/ч
Перепад высот	8 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	0.678 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.73 кВт
Предварительный фильтр	есть
Пульт дистанционного управления	есть
Пусковой ток	3.4 А
Пылеулавливающий фильтр	есть
Расход воздуха	500 м ³ /ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	осушение воздухаохлаждениеавтообдуввентиляция
Самодиагностика неисправностей	есть
Серия	ZOOM 2.0 Classic A
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	подпотолочныйнастенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	есть
Фильтр "Витамин С"	нет
Фильтр предварительной очистки	есть
Фильтр тонкой очистки	есть
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Частота	50 Гц
Ширина в упаковке	100 см
Ширина внешнего блока	660 мм

Ширина внутреннего блока	832 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.22

Описание товара

Сплит-система Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-07HW4RLRKB00

Это надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 20 м². Идеально подходит для домовладельцев, которым нужно эффективно охлаждать и обогревать комнату без лишней сложности в управлении. Устройство оснащено 5 режимами работы, включая вентиляцию и осушение, а также функцией I FEEL для точной подачи воздуха в зоне пользователя. Купите сплит-систему Hisense ZOOM 2.0 Classic A в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь стабильной работой, низким уровнем шума и стильным дизайном. Преимущества этой модели включают наличие дренажной помпы, простоту монтажа и управление через Wi-Fi. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой — ваш комфорт зависит от правильного выбора климатической техники.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** подпотолочный, настенный
- **Режимы работы:** осушение воздуха, охлаждение, авто, обдув, вентиляция
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** ZOOM 2.0 Classic A
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 5
- **Класс пылевлагозащитности:** IPX4
- **Дренажная помпа:** есть
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 9,53(3/8")
- **Наружный диаметр отвода дренажа:** 18 мм

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 2.35 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.22
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.61
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.73 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.678 кВт
- **Расход воздуха:** 500 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 20 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 15 м
- **Перепад высот:** 8 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 19 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -10 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 2.45 кВт
- **Класс энергопотребления:** A
- **Охлаждающая способность:** 8000 BTU/ч
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 500 м³/ч
- **Пусковой ток:** 3.4 A
- **Напряжение сети:** 220-240 В
- **Частота:** 50 Гц
- **Интенсивность осушения:** 0.5 л/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: есть
- Датчик присутствия: нет
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 52 Дб
- Макс. Шум внешнего блока: 52 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 23.5 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 33.5 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Пылеулавливающий фильтр: есть
- Защита от замерзания: есть
- Воздушный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр предварительной очистки: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Фильтр тонкой очистки: есть
- Режим I FEEL: есть
- Количество скоростных режимов: 5
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Предварительный фильтр: есть
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Интеграция в умный дом: есть
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 23 кг
- Вес внутреннего блока: 8 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 482 мм
- Глубина внешнего блока: 240 мм
- Ширина внутреннего блока: 832 мм
- Высота внутреннего блока: 256 мм
- Глубина внутреннего блока: 203 мм
- Ширина в упаковке: 100 см
- Высота в упаковке: 69.5 см
- Глубина в упаковке: 100 см