


Коммерческое предложение

№ 66 от 14-08-2026

Сплит-система Hisense VIBE DC AS-13UW4RYRHB04

2156.00р.

(Цена без учета доставки)

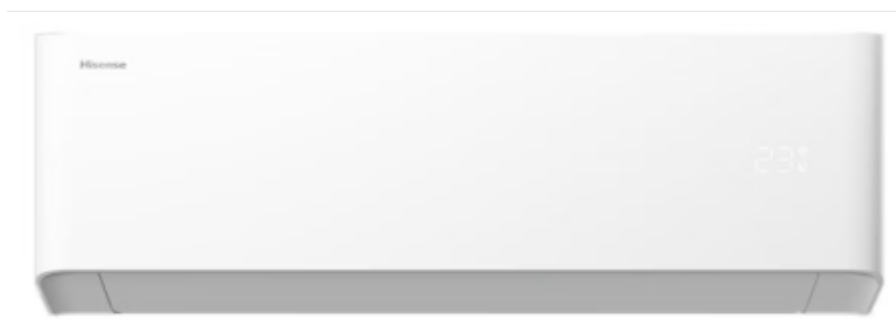

Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	22 кг
Вес внутреннего блока	8 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Высота в упаковке	69.5 см
Высота внешнего блока	482 мм
Высота внутреннего блока	272 мм
Глубина в упаковке	100 см
Глубина внешнего блока	240 мм
Глубина внутреннего блока	208 мм
Голосовое управление	есть
Датчик присутствия	нет
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	9,53(3/8")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Дисплей	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	есть
Интеграция в умный дом	есть
Интенсивность осушения	1.5 л/ч
Ионизация	нет
Класс пылевлагозащищенности	IPX4
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	5
Количество скоростных режимов	7
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	46 °C
Макс. Шум внешнего блока	51 Дб
Макс. шум внутреннего блока	32 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	600 м3/ч

Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	0 °C
Мин. Шум внешнего блока	51 Дб
Мин. шум внутреннего блока	22 Дб
Мощность обогрева	3.75 кВт
Мощность охлаждения	3.7 кВт
Назначение	бытовое
Напряжение сети	220-240 В
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	35 м2
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	13000 BTU/ч
Перепад высот	10 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	1 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.15 кВт
Предварительный фильтр	есть
Приложение для управления	ConnectLife
Пульт дистанционного управления	есть
Пусковой ток	6.3 А
Пылеулавливающий фильтр	есть
Расход воздуха	600 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка положения жалюзи с пульта	вертикальное+горизонтальное
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	охлаждениеосушение воздухавентиляцияобогревавто
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Серия	VIBE DC
Ср. Шум внутреннего блока	28 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	подпотолочныйнастенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	есть
Управление	электронное

Управление через Wi-Fi	есть
Фильтр "Витамин С"	нет
Фильтр предварительной очистки	есть
Фильтр тонкой очистки	есть
Фотокаталитический фильтр	нет
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Частота	50 Гц
Ширина в упаковке	100 см
Ширина внешнего блока	660 мм
Ширина внутреннего блока	816 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.75
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

Описание товара

Сплит-система Hisense VIBE DC AS-13UW4RYRHB04

Это надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Сплит-система с инвертором и высокой энергоэффективностью класса А обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и быстрое охлаждение или обогрев помещения до 35 м². Устройство поддерживает 5 режимов работы, включая вентиляцию и осушение, а тихая эксплуатация (внутренний блок — до 22 Дб) делает его идеальным для спален и рабочих зон. Купи сплит-систему Hisense VIBE DC AS-13UW4RYRHB04 в интернет-магазине ТехноПоиск — и получи доступ к отзывам и характеристикам, а также преимуществам сплит-системы, таким как управление через Wi-Fi, функция I FEEL для персонализированного комфорта и голосовое управление.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** подпотолочный, настенный
- **Режимы работы:** охлаждение, осушение воздуха, вентиляция, обогрев, авто
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** VIBE DC
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 5
- **Класс пылевлагозащитности:** IPX4
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 9.53(3/8")

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 3.7 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.75
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.15 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1 кВт

- Расход воздуха: 600 м3/ч
- Обслуживаемая площадь: 35 м2
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 10 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 0 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 46 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 3.75 кВт
- Класс энергопотребления: A
- Охлаждающая способность: 13000 BTU/ч
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 600 м3/ч
- Пусковой ток: 6.3 A
- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Интенсивность осушения: 1.5 л/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: есть
- Функция памяти: есть
- Датчик присутствия: нет
- Дисплей: есть

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: есть
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Пылеулавливающий фильтр: есть
- Защита от замерзания: есть
- Воздушный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр предварительной очистки: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Фильтр тонкой очистки: есть
- Регулировка положения жалюзи с пульта: вертикальное+горизонтальное
- Режим I FEEL: есть
- Количество скоростных режимов: 7
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Предварительный фильтр: есть
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Интеграция в умный дом: есть
- Приложение для управления: ConnectLife
- Голосовое управление: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 22 кг
- Вес внутреннего блока: 8 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 482 мм
- Глубина внешнего блока: 240 мм
- Ширина внутреннего блока: 816 мм



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Высота внутреннего блока: 272 мм
- Глубина внутреннего блока: 208 мм
- Ширина в упаковке: 100 см
- Высота в у:

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 51 Дб
- Макс. Шум внешнего блока: 51 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 22 Дб
- Ср. Шум внутреннего блока: 28 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 32 Дб