


Коммерческое предложение

№ 65 от 21-10-2026

Кондиционер Hisense Easy Classic A AS-12HR4RYDDJ00

1355.00р.

(Цена без учета доставки)

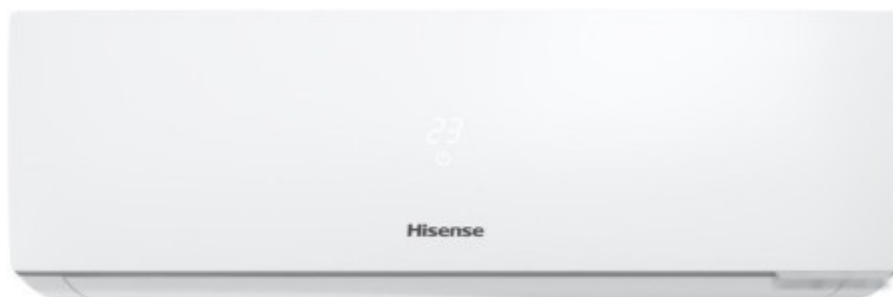

Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	22.5 кг
Вес внутреннего блока	8 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	482 мм
Высота внутреннего блока	270 мм
Глубина внешнего блока	240 мм
Глубина внутреннего блока	208 мм
Дата выхода на рынок	2024
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	52 Дб
Макс. шум внутреннего блока	35 Дб
Максимальная длина магистрали	15 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	580 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мин. шум внутреннего блока	27.5 Дб
Мощность обогрева	3.2 кВт
Мощность охлаждения	3.2 кВт
Обслуживаемая площадь	32 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	8 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.885 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.995 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C
Таймер включения/выключения	есть

Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	660 мм
Ширина внутреннего блока	745 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.62
Эффективность при охлаждении (EER)	3.22

Описание товара

Кондиционер Hisense Easy Classic A AS-12HR4RYDDJ00 — это надежное решение для комфортного климата в помещении, идеально подходящее для домов и квартир, где требуется эффективное охлаждение и обогрев. Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает равномерное распределение воздуха, а использование хладагента R32 делает её экологичной и энергоэффективной. Купите кондиционер Hisense Easy Classic A AS-12HR4RYDDJ00 и наслаждайтесь стабильной работой даже при перепадах температуры. Преимущества данной модели включают турборежим для быстрого охлаждения, тихую работу и функцию осушения воздуха, что особенно актуально для сезонных изменений влажности. Отзывы и характеристики подтверждают универсальность и практичность устройства — оно отлично подойдет для семейных комнат, офисов и небольших помещений. Интернет-магазин ТехноПоиск предлагает выгодные условия покупки и доставки климатической техники.

Кондиционер Hisense Easy Classic A AS-12HR4RYDDJ00 — это надежное решение для комфортного климата в помещении, идеально подходящее для домов и квартир, где требуется эффективное охлаждение и обогрев. Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает равномерное распределение воздуха, а использование хладагента R32 делает её экологичной и энергоэффективной. Купите кондиционер Hisense Easy Classic A AS-12HR4RYDDJ00 и наслаждайтесь стабильной работой даже при перепадах температуры. Преимущества данной модели включают турборежим для быстрого охлаждения, тихую работу и функцию осушения воздуха, что особенно актуально для сезонных изменений влажности. Отзывы и характеристики подтверждают универсальность и практичность устройства — оно отлично подойдет для семейных комнат, офисов и небольших помещений. Интернет-магазин ТехноПоиск предлагает выгодные условия покупки и доставки климатической техники.

Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Режимы работы: обогрев, охлаждение
- Дата выхода на рынок: 2024
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Цвет: белый

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 32
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 3.2 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.22

- Эффективность при обогреве (COP): 3.62
- Потребляемая мощность при охлаждении: 0.995 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 0.885 кВт
- Обслуживаемая площадь: 32 м²
- Максимальная длина магистрали: 15 м
- Перепад высот: 8 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 18 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -10 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 3.2 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 580 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 52 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 27.5 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 35 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 22.5 кг
- Вес внутреннего блока: 8 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 482 мм
- Глубина внешнего блока: 240 мм
- Ширина внутреннего блока: 745 мм
- Высота внутреннего блока: 270 мм
- Глубина внутреннего блока: 208 мм