


Коммерческое предложение

№ 63 от 01-09-2026

Кондиционер Electrolux Fusion Wave Super DC **EACS/I-07HFW/N8**

1882.00р.

(Цена без учета доставки)

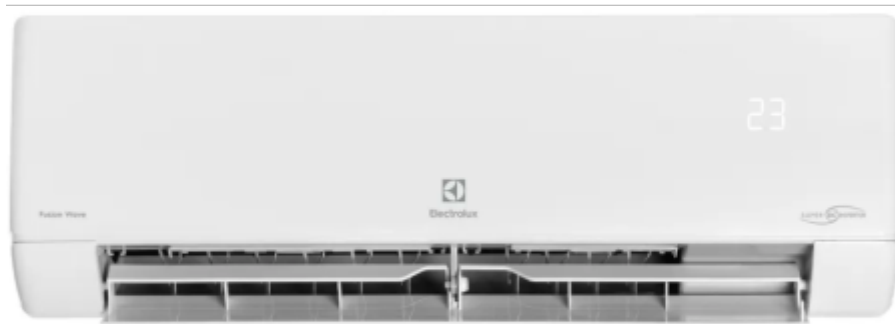

Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	21 кг
Вес внутреннего блока	7 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	450 мм
Высота внутреннего блока	260 мм
Глубина внешнего блока	293 мм
Глубина внутреннего блока	185 мм
Дата выхода на рынок	2025
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. шум внутреннего блока	22 Дб
Максимальная длина магистрали	15 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	500 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	2.4 кВт
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Обслуживаемая площадь	20 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.59 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.59 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогрев/охлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный

Турбо-режим	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	710 мм
Ширина внутреннего блока	708 мм

Описание товара

Кондиционер Electrolux Fusion Wave Super DC EACS/I-07HFW/N8

Это надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и точное поддержание температуры. Он идеально подходит для помещений площадью до 20 м², где важна тишина и эффективность — шум внутреннего блока не превышает 22 дБ. Стильный белый дизайн в сочетании с продуманной функциональностью делает его отличным выбором для современных интерьеров. Купите кондиционер Electrolux Fusion Wave Super DC в интернет-магазине «ТехноПоиск» и убедитесь в его преимуществах: отзывы и характеристики подтверждают высокий уровень надежности и удобства.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2025
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.2 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.59 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.59 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 20 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 15 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 2.4 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 500 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть

Шум

- **Макс. Шум внутреннего блока:** 22 дБ

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 21 кг
- Вес внутреннего блока: 7 кг
- Ширина внешнего блока: 710 мм
- Высота внешнего блока: 450 мм
- Глубина внешнего блока: 293 мм
- Ширина внутреннего блока: 708 мм
- Высота внутреннего блока: 260 мм
- Глубина внутреннего блока: 185 мм