


Коммерческое предложение

№ 56 от 29-07-2026

Индукционная панель Elica NIKOLATESLA SWITCH BL/A/83

13500.00р.

(Цена без учета доставки)

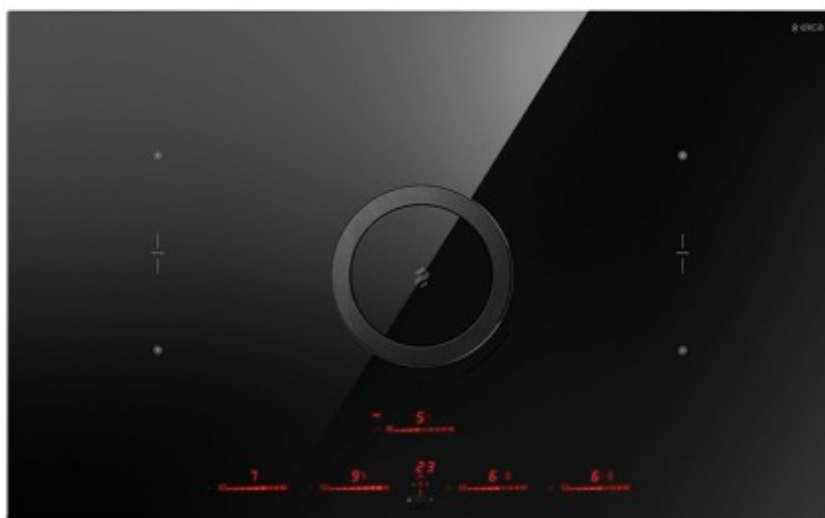



Гарантия	2 года
Глубина	21
Изготовитель	Элика, Виа Данте (итал. Via Dante) 288, 60044 Фабриано (Fabriano), Италия
Материал	Стеклокерамика
Модель	NIKOLATESLA SWITCH BL/A/83
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	Италия
Управление	Сенсорное
Ширина	830

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Elica NIKOLATESLA SWITCH BL/A/83 представляет собой индукционную кухонную панель, рассчитанную на установку в зоне плиты для эффективного удаления жира и запахов. Устройство имеет напряжение питания 230 В и поддерживает частоту 50/60 Гц, что делает его совместимым с большинством бытовых электросетей. Максимальная мощность составляет 2200 Вт, что обеспечивает высокую скорость нагрева и поддержания температуры. Панель оснащена переключателем для включения/выключения и регулировки скорости, а также интегрированной подсветкой, что упрощает использование в условиях низкой освещенности. Покрытие и конструкция рассчитаны на эксплуатацию в условиях высокой влажности и жира, характерных для кухонных зон.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология Elica Airwash:**Использует воздушный поток для очистки воздуха без необходимости замены фильтров. Это снижает эксплуатационные затраты и повышает удобство использования.
- **Автоматическое определение размера посуды:**Панель определяет диаметр посуды и адаптирует зону нагрева, что повышает эффективность и безопасность работы.
- **Индукционная система нагрева:**Работает по принципу электромагнитной индукции, обеспечивая быстрый нагрев и минимальные потери энергии. Пользователи отмечают, что нагрев воды в кастрюле объемом 1.5 литра занимает 2 минуты 15 секунд.
- **Температурная регулировка:**Позволяет точно управлять нагревом, что особенно важно при приготовлении блюд, требующих стабильной температуры.
- **Режим энергосбережения:**При использовании технологии Airwash энергопотребление снижается до 30 Вт, что делает устройство более экономичным в повседневной эксплуатации.
- **Подсветка:**Интегрированная подсветка обеспечивает визуальный контроль над процессом приготовления и улучшает эргономику использования.

Эксплуатационные параметры и безопасность

При максимальной мощности 2200 Вт энергопотребление составляет 2.2 кВт·ч, что соответствует классу энергоэффективности А+. Устройство работает с силой тока 0.24 А и поддерживает безопасную эксплуатацию благодаря сертификации CE и RoHS. Рекомендуется использовать посуду с ферромагнитным дном для обеспечения стабильной работы. Важно регулярно очищать лопасти и решетку для поддержания производительности. Для предотвращения перегрева при длительной работе рекомендуется следить за тем, чтобы посуда была совместима и не создавала избыточное термическое сопротивление. Устройство также поддерживает автоматическое отключение при сбоях, что повышает уровень безопасности. Подключение к электросети должно быть выполнено квалифицированным специалистом для соблюдения всех технических и электрических требований.