Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 64 от 06-11-2026

Корзина для сушки Miele TRK 555

505.00р.

(Цена без учета доставки)

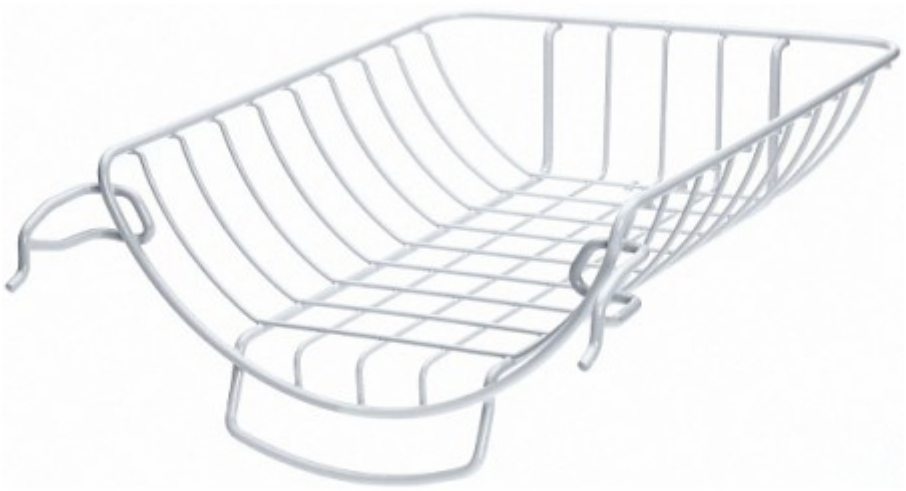

Miele
GERMAN QUALITY
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛ

Miele
GERMAN QUALITY
Бережный уход

Категория	набор аксессуаров
Назначение	для стиральных и сушильных машин • бережный уход за деликатными текстильными изделиями • разработано специально для сушильных машин Miele • подходит для всех сушильных машин T1
Характеристики	

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Корзина для сушки Miele TRK 555 изготовлена из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Толщина стенок составляет 1.5 мм, что гарантирует стабильность формы и прочность конструкции даже при длительной эксплуатации. Материал выдерживает высокие температуры, характерные для режимов сушки, и не деформируется. Для установки корзины требуется совместимость с сушильными машинами серии T1. Рекомендуется проводить очистку корзины после каждой загрузки, чтобы поддерживать эффективность сушки и уровень гигиены.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Нержавеющая сталь:**Обеспечивает долговечность и устойчивость к воздействию высоких температур.
- **Панорамная загрузка:**Позволяет равномерно распределять посуду внутри корзины, что улучшает эффективность сушки.
- **Система фильтрации воды:**Автоматическая фильтрация воды повышает чистоту поверхности посуды и продлевает срок службы компонентов.
- **Технология EcoSilenceDrive:**Внедрена в основной блок посудомоечной машины, обеспечивает снижение уровня шума и энергопотребления.
- **Бак для моющего средства:**Объём 100 мл, позволяет дозировать средство в течение нескольких циклов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребляемая мощность устройства составляет 2400 Вт, а класс энергопотребления — A+++. Это делает модель TRK 555 экономичной в использовании. Рабочее давление воды в системе находится в диапазоне 0,03–0,8 МПа (30–800 кПа), что соответствует требованиям большинства городских водопроводов. Для предотвращения повреждений и поддержания стабильной работы рекомендуется регулярно очищать фильтры и проверять уровень воды в баке. В случае неисправностей следует проверять насос, датчики и водопроводные соединения. Профессиональное обслуживание рекомендуется каждые 12–24 месяца для поддержания оптимальной работы. Устройство также оснащено защитными системами от перегрузки и блокировки при неправильной загрузке.