


Коммерческое предложение

№ 66 от 09-06-2026

Газовая варочная панель Miele CS 7102 1 FL

9200.00р.

(Цена без учета доставки)

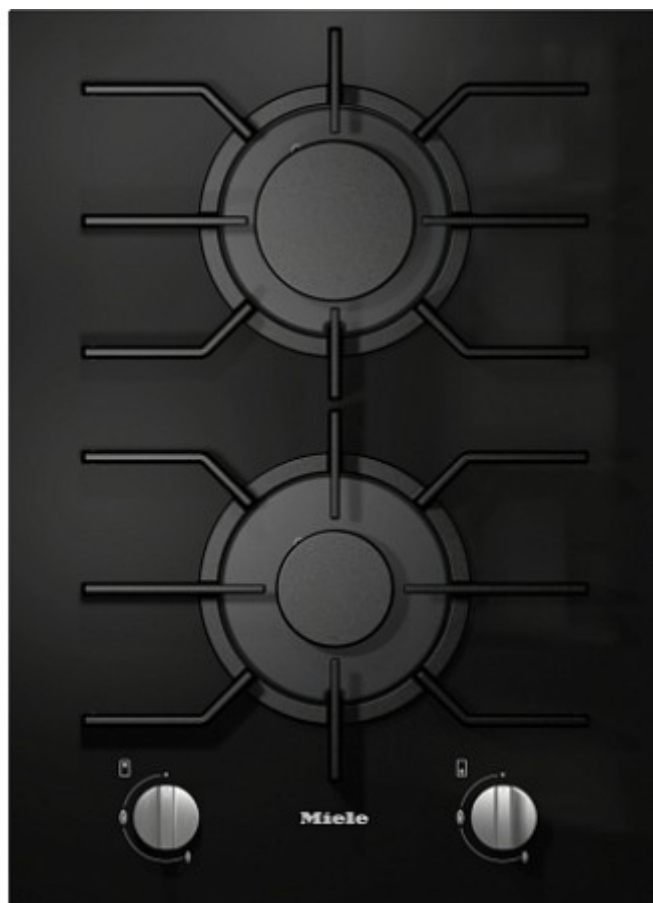



SmartLine	Есть
Автоматический электроподжиг	Есть
Артикул	27710251
Вес брутто, кг	8
Вес, кг	7
Вид нагрева	газовый
Высота упаковки, см	22
Высота, см	9.2
Глубина ниши для встраивания, см	52.4
Глубина упаковки, см	60
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	2
Количество конфорок	2
Комплект форсунок	для природного газа, для сжиженного газа
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мощность, кВт	4.4
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	на уровне со столешницей, накладная
Решетки	чугунные, съемные
Тип	Независимая
Функция GasStop	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Центральная ближняя, Вт	1700
Центральная ближняя, мм	120-220
Центральная дальняя, Вт	2700
Центральная дальняя, мм	140-240
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	38.2
Ширина упаковки, см	49
Ширина, см	37.8
Элементы управления	поворотные

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Газовая варочная панель Miele CS 7102 1 FL выполнена из стеклокерамики, что обеспечивает прочность и термостойкость. Модель имеет 4 конфорки, включая одну газовую, и рассчитана на максимальную мощность 7,1 кВт. Поверхность панели черного цвета обеспечивает визуальную интеграцию с кухонным интерьером. Устройство предназначено для независимой установки, монтируется на уровне столешницы. В комплекте идут форсунки для природного и сжиженного газа, что делает модель универсальной для разных систем газоснабжения. Сетевой кабель длиной 2 метра обеспечивает удобство подключения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Сенсорное управление:** Позволяет точно регулировать мощность и параметры горелок.
- **Индукционная подсветка:** Визуально отображает активные зоны нагрева, повышая удобство и безопасность.
- **Модуль FlameSecure:** Система безопасности, которая отключает подачу газа при погашении пламени, предотвращая утечки и обеспечивая эксплуатационную безопасность.
- **Четыре конфорки:** Включая одну газовую, обеспечивают гибкость в приготовлении. Мощность центральной дальней конфорки — 2700 Вт, ближней — 1700 Вт.
- **Съемные чугунные решетки:** Упрощают обслуживание и обеспечивают устойчивость посуды.
- **Автоматический электроподжиг:** Обеспечивает мгновенное и безопасное зажигание газа.
- **Поворотные регуляторы:** Доступный и интуитивный способ управления, обеспечивающий точность настройки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Максимальная мощность устройства составляет 7,1 кВт, что позволяет эффективно обрабатывать различные виды посуды и блюд. Система FlameSecure мониторит стабильность пламени и при обнаружении его гашения автоматически прекращает подачу газа, исключая риск возгорания или отравления. Устройство не требует дополнительного охлаждения компонентов, так как его конструкция рассчитана на эффективное рассеивание тепла. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение, а длина кабеля (2 метра) обеспечивает гибкость в монтаже. Гарантия на устройство составляет 1 год, что подтверждает его высокую надежность и качество. Устройство рекомендуется устанавливать с учетом требований к вентиляции и газовым системам.