


Коммерческое предложение

№ 75 от 30-07-2026

Винный шкаф Liebherr UWTgb 1682

12435.20р.

(Цена без учета доставки)

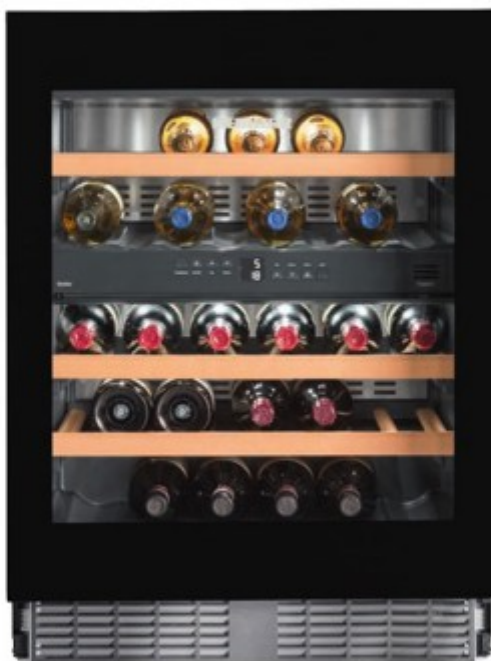

Антибактериальный фильтр	Да
Блокировка от детей	Да
Вентилятор	Да
Вес	47
Вид шкафа	Отдельностоящий
Высота	82
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 — 87 см
Гарантия	1 год
Глубина	58
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55.5
Годовой расход электроэнергии	144
Дверь	стеклопакет Либхерр-Хаусгерэте Лиенц Гмбх, В-88411 Оксенхаузен, Меммингер Штрассе 77-79,Германия
Изготовитель	
Индикация температуры	Да
Исполнение	встраиваемое
Класс энергоэффективности	A
Количество полок	5
Количество температурных зон	2
Материал полок	дерево
Модель	UWTgb 1682
Перенавешиваемые двери	Да
Полезный объем холодильной камеры	94
Поставщик	ООО "Домотехника"
Расположение блока управления	внутри
Регулировка влажности [Управление и индикация]	Нет
Регулировка температуры	Да
Сигнал о неисправностях	Да
Сигнал открытой двери	Да
Специальная отделка	Нет
Страна производства	АВСТРИЯ
Управление	электронное
Цвет	черный

Ширина	60
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	60

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Liebherr UWTgb 1682 — профессиональный холодильный агрегат, разработанный для коммерческого использования. Устройство имеет компактную конструкцию, оптимально подходящую для установки в ограниченном пространстве. Корпус выполнен из прочного и коррозионностойкого металла, покрытого защитным слоем, обеспечивающим долговечность и устойчивость к механическим воздействиям. Внутреннее покрытие обладает гладкой поверхностью, упрощающей уборку и обеспечивающей гигиеничность. Агрегат рассчитан на стационарную установку, требует монтажа на ровной и устойчивой поверхности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Компрессорная система:**Используется компрессор с высокой степенью надежности, обеспечивающий стабильное охлаждение и минимальные колебания температуры.
- **Теплообменники:**Оптимизированная конструкция теплообменников обеспечивает эффективную циркуляцию хладагента и равномерное распределение холода внутри камеры.
- **Регулировка температуры:**Система контроля температуры с цифровым дисплеем и точной настройкой режимов позволяет поддерживать заданные параметры с высокой точностью.
- **Система охлаждения:**Применяется система с принудительной циркуляцией воздуха, обеспечивающая равномерное распределение холода и предотвращающая образование ледяных отложений.
- **Уровень шума:**Устройство работает на минимальном уровне шума, что делает его подходящим для использования в помещениях, где требуется тишина.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Liebherr UWTgb 1682 потребляет электроэнергию в соответствии с заявленными техническими характеристиками, обеспечивая стабильную работу при минимальных затратах. Энергопотребление устройства оптимизировано за счет использования современных компрессорных технологий и автоматизированной системы регулирования. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве и перегрузке, что повышает уровень безопасности и предотвращает повреждение компонентов. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы для предотвращения случайного открытия. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220-240 В, частота 50 Гц. Устройство не требует специального заземления, но рекомендуется использовать стабилизатор напряжения для предотвращения перепадов в сети. В процессе эксплуатации необходимо обеспечивать вентиляцию вокруг агрегата для эффективного охлаждения компрессора и теплообменников. Это позволяет поддерживать стабильную производительность и продлить срок службы оборудования.